SUBESTAÇÃO AÉREA - ESTRUTURA NORMAL SEM CHAVE FUSIVEL:

PLANTAS EM CORTES TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS DA SEE/CONJUNTO DE MEDIÇÃO:

DETALHE DO RECUO DA SUBESTAÇÃO
DISTÂNCIAS MÍNIMAS (EM MM)



LEGENDA

ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO
1	Alça Pré-formada Para Cabo de Alumínio (*)	ET.00102
2	Isolador de ancoragem tipo bastão polimérico - 15kV (*)	ET.00176
3	Gancho Olhal, Parafuso Cabeça Quadrada e Parafuso Olhal Ø16x400mm	ET.00125, ET.00104 e ET.00105
4	Cruzeta de Fibra de Vidro Tipo "T" 1.900mm (*)	ET.00192
5	Para-raios Óxido de Zinco 12 kV, 10kA (*)	ET.00002
6	Transformador de Distribuição 15 kV (380/220)V - Isolação à Óleo - Buchas de 25kV, para rede de 13,8kV (conforme ET.001) - 112,5KVA (*)	ET.00001 ou ET.00014
7	Cabo de Cobre Isolado XLPE 90° ou HEPR 90° - 3#70 (35) mm² - Encordoamento Classe 2 - Isolamento 0,6/1kV	
8	Suporte de Transformador Tipo Cantoneira	ET.00197
9	Capacete de Aço Galvanizado à Fogo - Ø65mm (2.1/2)"	ET.00165
10	Eletroduto de 6 metros de Aço Galvanizado à Fogo - Ø65mm (2.1/2)"	ET.00122
11	Eletroduto PVC rígido tipo pesado - Ø65mm (2.1/2)"	
12	Curva 90° para eletroduto, PVC rígido tipo pesado - Ø65mm (2.1/2)"	
13	Cabo de Cobre (ou Aço Cobreado) nu 50 mm² - Aterramento	ET.00133 ou ET.00174
14	Arame de Aço Galvanizado 128/WG	
15	Poste Concreto Armado DT 11m/600daN (*)	ET.00140
16	Caixa de Medição (1500x700x200mm) - Padrão EQTL (*)	NT.00030
17	Haste de Aço cobreado Ø5/8" x 2,40m - Padrão EQTL	ET.00101
18	Conector cunha haste-cabo	ET.00101
19	Caixa de inspeção Ø300x400mm - Padrão EQTL	
20	Eletroduto PVC Rígido, NBR15465, Dimensão 1" (25MM)	
21	Cabeçote para Eletroduto PVC Rígido, NBR15465, Dimensão 1" (25MM)	
22	Eletroduto de PVC Rígido Ø32mm	

Os materiais marcados com (*) devem obrigatoriamente ser de fornecedores homologados pela EQUATORIAL.

Deverá ser garantido uma área livre em torno da SEE de 1,5 metros da média tensão para quaisquer edificações próximas.

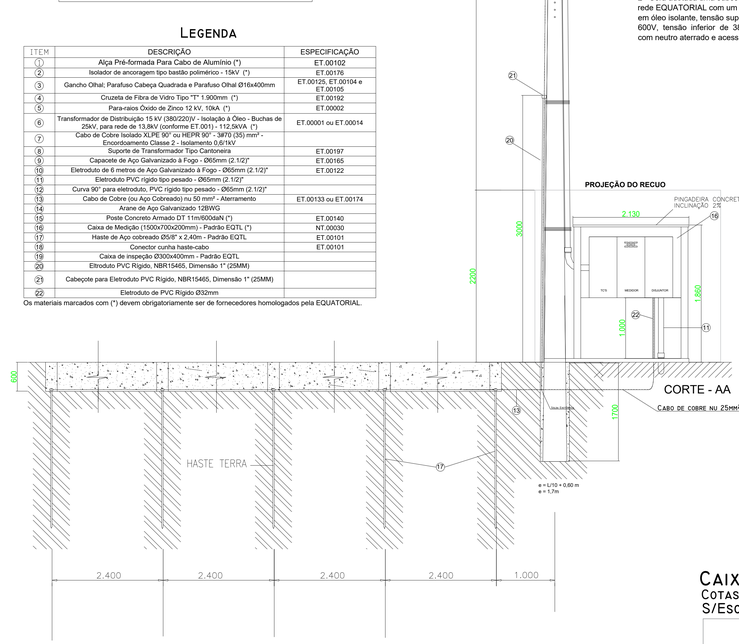

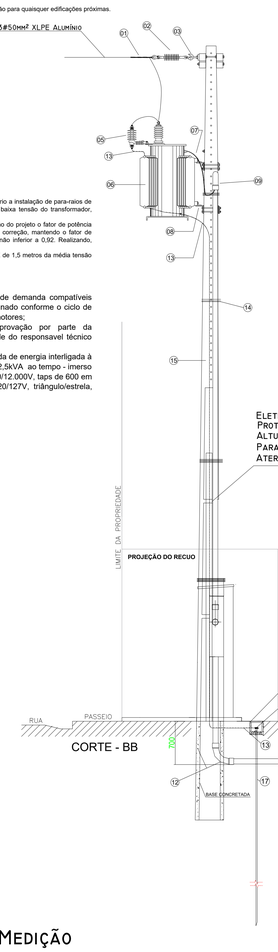

NOTAS IMPORTANTES:
1. Em subestação ao tempo em poste (aérea) é obrigatório a instalação de para-raios de baixa tensão, o mais próximo possível da saída de baixa tensão do transformador, conforme ET.177.
2. O Responsável técnico deve informar na apresentação do projeto o fator de potência indutivo médio da instalação, bem como a forma de correção, mantendo o fator de potência o mais próximo possível da unidade (1) e não inferior a 0,92. Realizando, caso necessário, sua correção.
3. Deverá ser garantido uma área livre em torno da SEE de 1,5 metros da média tensão para quaisqueredificações próximas.

NOTAS IMPORTANTES:
1 - Poderão ser adotados outros fatores de demanda compatíveis com o tipo de atividade do cliente, determinado conforme o ciclo de funcionamento dos equipamentos/cargas/motores;
Sendo ainda passível de verificação/aprovação por parte da EQUATORIAL e de inteira responsabilidade do responsavel técnico pelo projeto.
2 - Será adotada uma subestação de entrada de energia interligada à rede EQUATORIAL com um TRAFO de 112,5kVA ao tempo - imerso em óleo isolante, tensão superior de 13.800/12.000V, taps de 600 em 600V, tensão inferior de 380/220V ou 220/127V, triângulo/estrela, com neutro aterrado e acessível.

DIAGRAMA UNIFILAR

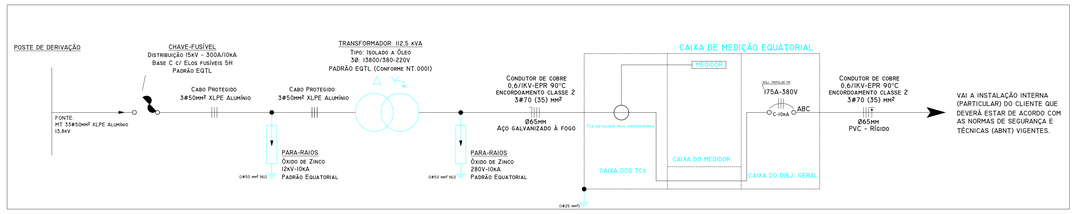

Item	Descrição	Qtd	Potência (kW)	Carga Instalada (kW)	FP	Carga Instalada (kVA)	FD	Demanda (kW)	Demanda (kVA)
1	AR CONDICIONADO	1	47,45	47,45	0,91	52,14	0,7	33,22	36,50
2	UTILIDADE ESPECÍFICA	1	27,5	27,5	1	27,50	1	27,50	27,50
3	ILUMINAÇÃO	1	12	12	0,92	13,04	1	12,00	13,04
4	TOMADAS	1	12	12	1	12,00	1	12,00	12,00
5	TOMADAS	1	5,8	5,8	1	5,80	0,5	2,90	2,90
TOTAL				104,75		110,4863		87,62	91,94
FATOR DE POTÊNCIA DE REFERÊNCIA				0,92					
FATOR DE POTÊNCIA MÉDIO DA INSTALAÇÃO				0,95					

*** Os cálculos definitivos devem seguir conforme projeto elétrico realizado por profissional devidamente habilitado.**

NOTA IMPORTANTE
O Responsável técnico garante que o fator de potência indutivo médio da instalação será o mais próximo possível da unidade (1) e não inferior a 0,92. Realizando, caso necessário, sua correção.

CÁLCULOS DE QUEDA DE TENSÃO

TRECHO TRANSFORMADOR/MEDIÇÃO

PARA CABO 0,6/1 kV DE 70 mm² (Circuito Trifásico)
Vt = d(km) x In(A) x Vu(V.A/km)
d(km) = 0,015
In = 115460 VA / (380*1,73) In = 167 A
Vu = 0,55 V.A/km (para cabo 0,6/1kV - Tabela Prysmian)
Vt = 0,015 x 167 x 0,55 = 1,5%
Vt = [(1,5/7380) x 100] = 0,36%

TRECHO MEDIÇÃO/QDG

PARA CABO 0,6/1 kV DE 70 mm² (Circuito Trifásico)
Vt = d(km) x In(A) x Vu(V.A/km)
d(km) = 0,030
In = 115460 VA / (380*1,73) In = 167 A
Vu = 0,55 V.A/km (para cabo 0,6/1kV - Tabela Prysmian)
Vt = 0,030 x 167 x 0,55 = 2,7%
Vt = [(2,75/380) x 100] = 0,72%

nota: O dimensionamento e instalação do banco de capacitor é de inteira responsabilidade do projetista.

TRECHO QD I/TERMINAL PIOR SITUAÇÃO

PARA CABO 0,6/1 kV DE 10 mm² (Circuito Trifásico)
Vt = d(km) x In(A) x Vu(V.A/km)
d(km) = 0,040
In = 18000VA / (380*1,73) In = 28 A
Vu = 3,17 V.A/m(para cabo 0,6/1kV - Tabela Prysmian)
Vt = 0,040 x 28 x 3,17 = 3,55V
Vt = [(3,55/380) x 100] = 0,93%

DETALHE ATERRAMENTO
COTAS EM MM
S/ ESCALA



ESQUEMA DE ATERRAMENTO TNCS



NOTA IMPORTANTE:
De acordo com a NBR 5410 , Aterramento tipo TN-C-S: As funções de neutro e de condutor de proteção são combinadas num único condutor em parte do esquema.



NOTAS IMPORTANTES
1) Os projetos elétricos devem ser elaborados por profissionais legalmente habilitados pelos respectivos conselhos legalmente estabelecidos para a categoria.
2) A execução das instalações deve seguir fielmente ao projeto liberado pela Distribuidora e ser acompanhada pelo respectivo profissional legalmente habilitado e registrado no conselho de categoria profissional na região onde ocorrerá a obra.
3) Toda e qualquer alteração que ocorrer durante a execução das instalações que vierem a divergir do projeto liberado deve ser objeto de nova liberação da Distribuidora, que pode exigir novo projeto para liberação se as alterações implicarem em questões de ordem técnica ou de segurança das instalações ou de seus colaboradores.
4) O prazo de validade para execução do projeto, após a liberação por parte da distribuidora, é de 12 meses, sendo que a solicitação de ligação deve ser realizada dentro deste prazo. Caso seja ultrapassado este prazo, o projeto deve ser submetido a nova análise da distribuidora.

DETALHE MURETA DE MEDIÇÃO.
COTAS EM MM.
S/ESCALA.

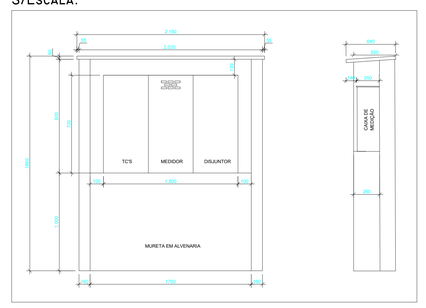

NOTAS IMPORTANTES
1) O ponto de maior queda de tensão nas instalações do interessado, desde as buchas de baixa tensão do transformador até os circuitos terminais, estará obedecendo aos limites estabelecidos conforme a NBR 5410 vigente.
2) É de responsabilidade do projetista o cálculo de demanda, o dimensionamento da proteção e o cabeamento do conjunto de medição.
3) Os motores trifásicos com potência de até 7,5 CV terão partida direta e os motores trifásicos acima de 7,5 CV terão partida indireta em conformidade com a tabela 10 da NT.0000.EQTL-07.
Todos os motores deverão possuir no mínimo os seguintes dispositivos de proteção: relés de falta de fase, sobre e sub tensão, conforme prevê a NBR 5410/2.004.
4) A coloração dos condutores fase de baixa tensão deve ser conforme ABNT NBR 5410 ou na cor preta com fitas coloridas nas extremidades e devidamente identificados em suas extremidades pelos números 1, 2 e 3 ou pelas letras A, B e C.
5) A resistência de aterramento não deve ser superior a 10 Ω, em qualquer época do ano, para o sistema de tensão nominal, classe 15 kV e 36,2 kV. No ato da vistoria, a malha de aterramento da subestação poderá ser medida, em casos em que a resistência de aterramento for superior a 10 Ω a EQUATORIAL poderá não efetuar a ligação, principalmente se o valor for superior a 50 Ω. Entre 10 e 500 a unidade consumidora poderá ser ligada para os devidos ajustes posteriores. O valor da resistência de aterramento deve garantir a segurança das pessoas e as condições de proteção e de funcionamento da instalação elétrica, de acordo com o esquema de aterramento utilizado, conforme item 6.4.1.2 da ABNT NBR 14039.
6) Os eletrodutos em aço galvanizado, que comportam os cabos do secundário do transformador até a caixa de medição devem ser todos instalados de forma aparente.
7) A massa total do transformador para poste não deve ultrapassar 1500kg e deve estar dentro dos limites de segurança para o momento fletor do poste.
8) O transformador deve ser instalado no poste sempre na face de maior esforço.
9) O conjunto do poste de transformação deve ser instalado de maneira que a projeção do transformador com seus componenetes fique no limite da vida pública com a propriedade, totalmente dentro da propriedade do consumidor.
10) O poste dentro da mureta, no caso de o terreno fazer fronteira com a propriedade de terceiros, deve ficar localizado de tal maneira que a parte energizada respeite os limites de afastamentos mínimos de segurança.
11) Quando o poste do consumidor ficar a mais de 30m do ponto de derivação deverá ser utilizada o conjunto de chaves fusíveis unipolares base C, conforme DESENHO 11B.
12) O poste a ser utilizado deve ter altura suficiente para que o ponto de entrega mantenha o mesmo nível do ponto de derivação da rede de distribuição da EQUATORIAL, desta forma o ramal de conexão deve ficar nivelado em seus extremos. Esta nota aplica-se a todas as subestações ao tempo em poste (aérea).

DETALHE CAIXA DE DISJUNTOR GERAL
S/ESCALA

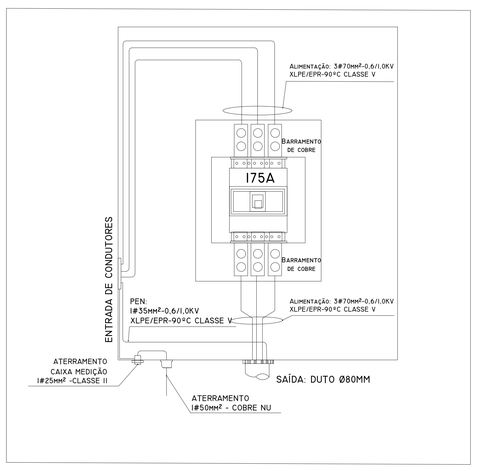

CAIXA DE MEDIÇÃO
COTAS EM MM
S/ESCALA

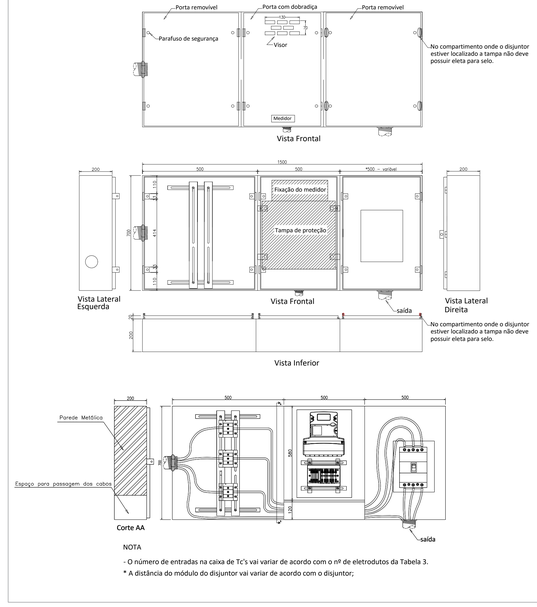

NOTA
- O número de entradas na caixa de Tc's vai variar de acordo com o nº de eletrodutos da Tabela 3.
* A distância do módulo do disjuntor vai variar de acordo com o disjuntor;

PLANTA DE SITUAÇÃO
S/ESCALA

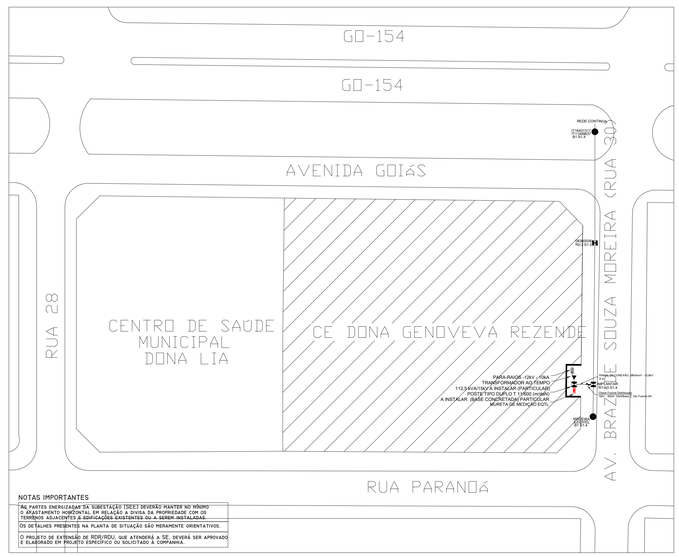

NOTAS IMPORTANTES

AS PARTES INDIVIDUAIS DA SUBESTAÇÃO (SEE) DEVERÃO MANTER NO MÍNIMO 3,0 METROS DE AFASTAMENTO HORIZONTAL EM RELAÇÃO A DIVISA DA PROPRIEDADE COM OS TERRENOS ADJACENTES E EDIFICAÇÕES EXISTENTES OU A SEREM INSTALADAS.
OS DETALHES PRESENTES NA PLANTA DE SITUAÇÃO SÃO MERAMENTE ORIENTATIVOS.
O PROJETO DE EXTENSÃO DE RDR/RDU, QUE ATENDERÁ A SE, DEVERÁ SER APROVADO E ELABORADO EM PROJETO ESPECÍFICO DO SOLICITADO A COMPANHIA.

COLÉGIO ESTADUAL Dª GENOVEVA REZENDE CARNEIRO

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO
AV BRAZ DE SOUZA MOREIRA 34 CENTRO ITAGUARI
CEP: 76650000

ÁREA DO TERRENO	ÁREA PERMEAB.	ÁREA EXISTENTE	ÁREA A DEMOLIR	ÁREA A CONSTRUIR	ÁREA TOTAL CONSTRUÇÃO

AUTOR: SAMANTHA C.M. BRITO - ENG. ELETRICISTA - CREA 20.791/D-GO

RT DA OBRA:

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CNPJ: 01.409.705.0001-20
PREPOSTO: SABRINA SILVA VIEIRA VALENTE CPF: 041.530.091-64

SEE 112,5kVA

TIPO DE PROJETO

PLANTA DE SITUAÇÃO - SEM ESCALA
LEGENDAS
NOTAS
DETALHES

ASSUNTO:

DATA:	ESCALA:	REVISÃO:	Nº RRT/ART:
JANEIRO/2025	INDICADA	000	

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	VISTO
00	14/07/2025	EMISSÃO INICIAL	SAMANTHA

1/1
FOLHA: