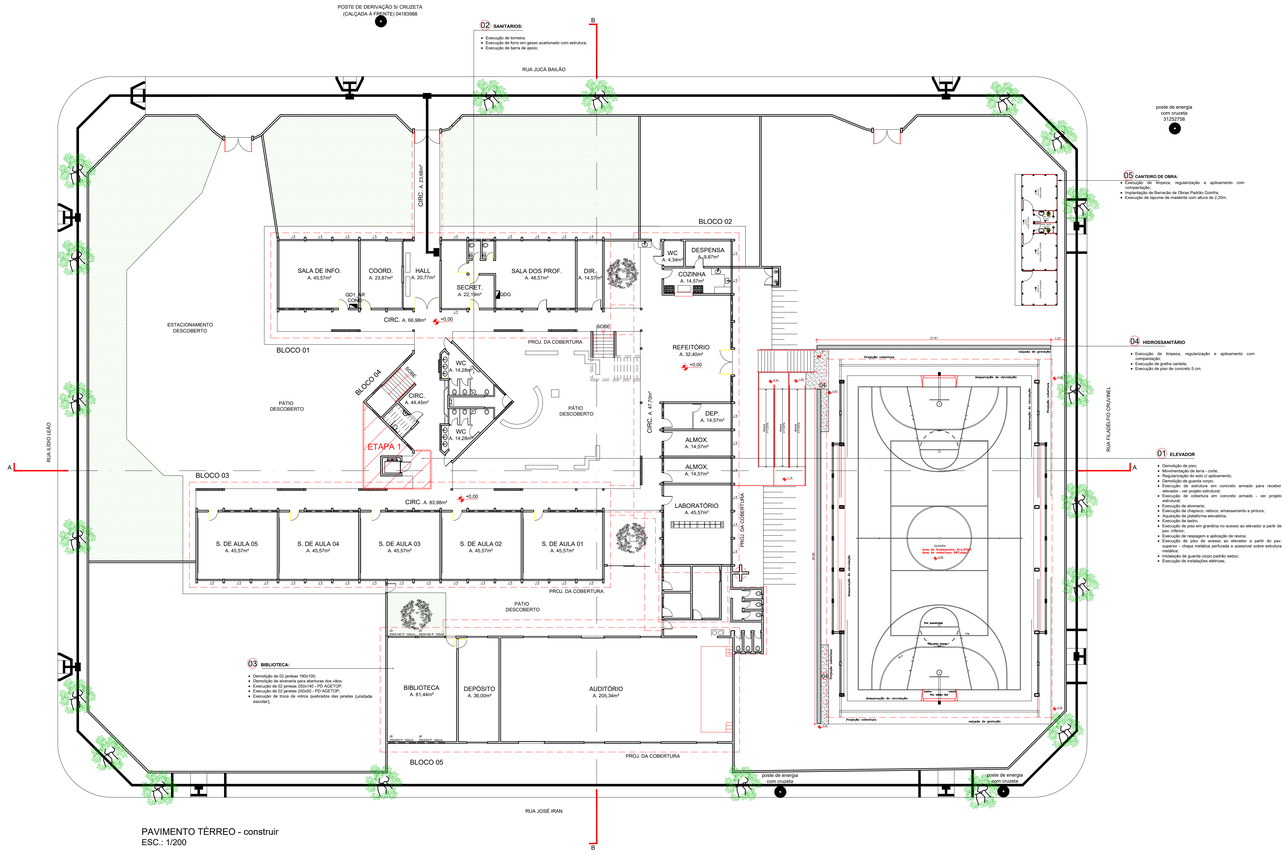

PAVIMENTO TÉRREO - construir
ESC.: 1/200

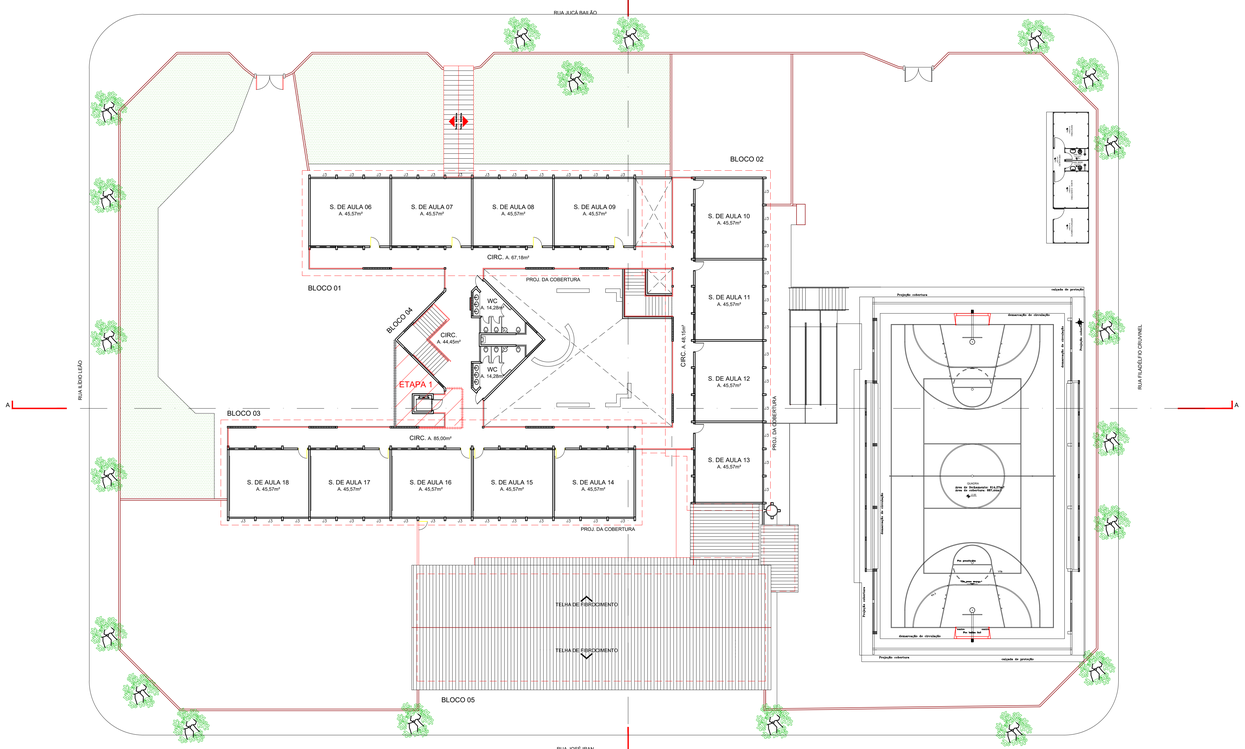

PAVIMENTO SUPERIOR existente
ESC.: 1/200

CORTE AA
ESC.: 1/200



FACHADA RUA JUCÁ BAILÃO
ESC.: 1/200



FACHADA RUA ILÍDIO LEÃO
ESC.: 1/200

QUADRO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

SERVIÇOS PROPOSTOS NESTE PROJETO:

1. ELEVADOR:
   - Demolição de alvenaria;
   - Demolição de estrutura em concreto armado c/ fundação;
   - Aquisição de plataforma elevatória;
   - Execução de estrutura em concreto armado para receber elevador - ver projeto estrutural;
   - Execução de cobertura em concreto armado - ver projeto estrutural;
   - Execução de alvenaria;
   - Execução de chapisco, reboco, emassamento e pintura;
   - Execução de lastro;
   - Execução de piso em granitina no acesso ao elevador a partir de pav. inferior;
   - Execução de raspagem e aplicação de resina;
   - Execução de piso de acesso ao elevador a partir do pav. superior - chapa metálica perfurada e acessível sobre estrutura metálica;
   - Instalação de guarda corpo PD. SEDUC;
   - Execução de instalações elétricas;
2. SANITÁRIOS:
   - Execução de torneira;
   - Execução de forro em gesso acartonado com estrutura;
   - Execução de barra de apoio;
3. BIBLIOTECA:
   - Demolição de 02 janelas 190x100;
   - Demolição de alvenaria para aberturas dos vãos;
   - Execução de 02 janelas 250x140 - PD. AGETOP;
   - Execução de 02 janelas 250x50 - PD. AGETOP;
   - Execução de troca de vidros quebrados das janelas (unidade escolar);
4. HIDROSSANITÁRIO
   - Execução de limpeza, regularização e apiloamento com compactação;
   - Execução de grelha canieta;
   - Execução de piso de concreto 5 cm;
   -
5. CANTEIRO DE OBRA
   - Execução de limpeza, regularização e apiloamento com compactação;
   - Implantação de Barracão de Obras PD. Goinfra;
   - Execução de tapume de madeirite com altura de 2,20m.

VER QUANTITATIVO DE MATERIAL NO QUADRO DA PRANCHA 03

QUADRO QUANTITATIVO - REFORMA COM AMPLIAÇÃO

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE/ ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MATERIAL	UNIDADE	QNTD.
1. ELEVADOR	DEMOLIÇÃO	ALVENARIA	M2	11,40
		ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO C/ FUNDAÇÃO	M3	4,05
	EXECUÇÃO	PLATAFORMA ELEVATÓRIA	UN	01
		ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	VER PROJETO	
		ALVENARIA	M2	39,00
		CHAPISCO	M2	39,00
		REBOCO	M2	39,00
		PINTURA ACRÍLICA EXTERNA	M2	39,00
		PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA	M2	1,92
		LASTRO	M2	1,92
		GRANITINA	M2	1,92
		RODAPÉ H. 10cm - PISO DE GRANITINA	M2	0,08
		RASPAGEM E EXECUÇÃO DE RESINA - PISO DE GRANITINA	M2	2,00
		GRADEAMENTO GB50-202	M2	1,92
		GUARDA CORPO PADRÃO SEDUC	M	4,20
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	VER PROJETO	
2. SANITÁRIOS	DEMOLIÇÃO	TORNEIRA	UN	16
	EXECUÇÃO	TORNEIRA	UN	16
		FORRO EM GESSO ACARTONADO COM ESTRUTURA	M2	29,00
		BARRA DE APOIO 40 CM	UN	12
		BARRA DE APOIO 80 CM	UN	12
3. BIBLIOTECA	DEMOLIÇÃO	JANELA - 2 UNIDADES 190X100cm	M2	3,80
		ALVENARIA	M2	6,27
		VIDRO	M2	35,00
	EXECUÇÃO	ALVENARIA	M2	0,95
		VERGA EM CONCRETO ARMADO	M3	0,30
		CHAPISCO	M2	1,90
		REBOCO	M2	1,90
		EMASSAMENTO	M2	1,90
		PINTURA ACRÍLICA INTERNA	M2	1,90
		JANELA 250X140 P.100 - PADRÃO AGETOP J5	UN	02
		JANELA 250X50 P. 160 - PADRÃO AGETOP J6	UN	02
		PINTURA ESMALTE DE JANELAS NOVAS	M2	19,00
		VIDRO	M2	35,00
4. HIDROSSANITARIO	EXECUÇÃO	CANALETA DE CONCRETO	M	52,51
		GRELHA	M2	21,00
		PINTURA GRELHA	M2	31,50
		PISO DE CONCRETO 5 CM	M2	13,55
5. CANTEIRO DE OBRA	DEMOLIÇÃO	LIMPEZA / REGULARIZAÇÃO	M2	47,26
		BLOCO BARRACÃO DE OBRAS - PADRÃO GOINFRA	UN	01
		TAPUME DE MADEIRITE - (ALTURA 2,20 M)	M2	63,80

LEGENDA

- DEMOLIR
- CONSTRUIR
- PROJ. COBERTURA

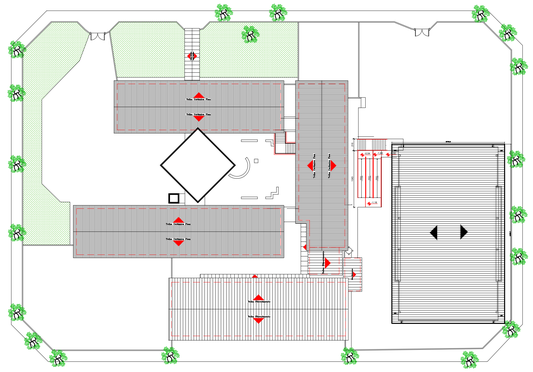

PLANTA DE COBERTURA
ESC.: 1/500

OBSEVAÇÕES:

- Onde não tiver especificação de acabamento, seguir projeto específico.
- Favor conferir medidas no local.
- Qualquer dúvida consultar o autor do projeto ou a gerência de projetos da Seduc.

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

CONTROLE DA SUPINFRA
APROVADO __/__/__
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

C. EST. OLYNTO PEREIRA DE CASTRO

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO: RUA JUCA BAILÃO S/N. ST. MORADA DO SOL, RIO VERDE - GO

ÁREA DO TERRENO	ÁREA PERMEAB.	ÁREA EXISTENTE	ÁREA A DEMOLIR	ÁREA A CONSTRUIR	ÁREA TOTAL CONSTRUÇÃO
5.416,72M²	---	2.939,19M²	---	---	---

AUTOR: ARQT° JOÃO PEDRO MOREIRA PIRES - CAU A16784-8

RT DA OBRA:
Gabriela C. Faria Valadar
Arquitetura e Urbanismo
A131580-0

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CNPJ: 01.409.705.0001-20
PREPOSTO: JÉSSICA ALVES BUENO SOUSA CPF: 033.178.021-62

ARQUITETURA

TIPO DE PROJETO

PLANTAS PAV. TÉRREO, SUPERIOR E COBERTURA - DEMOLIR E CONSTRUIR
CORTE AA E BB - FINAL
FACHADAS - FINAL
QUADRO DE SERVIÇOS E QUADRO QUANTITATIVO

ASSUNTO:

DATA:	ESCALA:	REVISÃO:	NOME DO ARQUIVO:
MAR/22	INDICADA	000	13109528

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	VISTO

1/1
FOLHA.