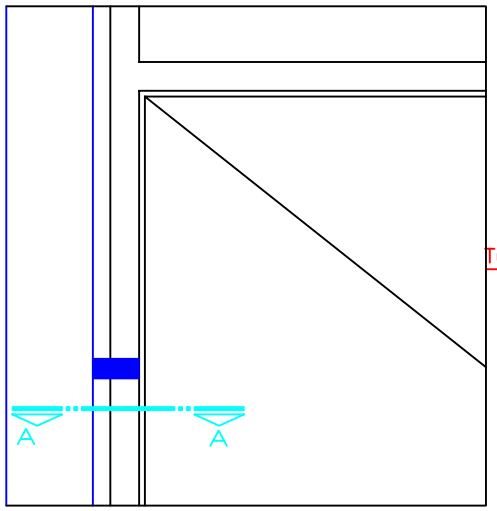

CORTE A A

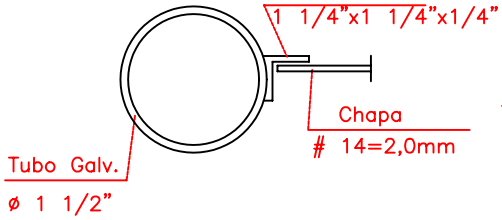

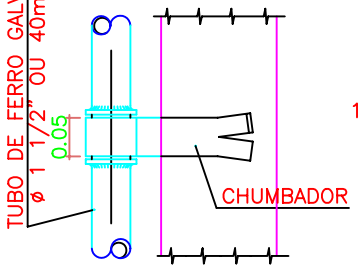



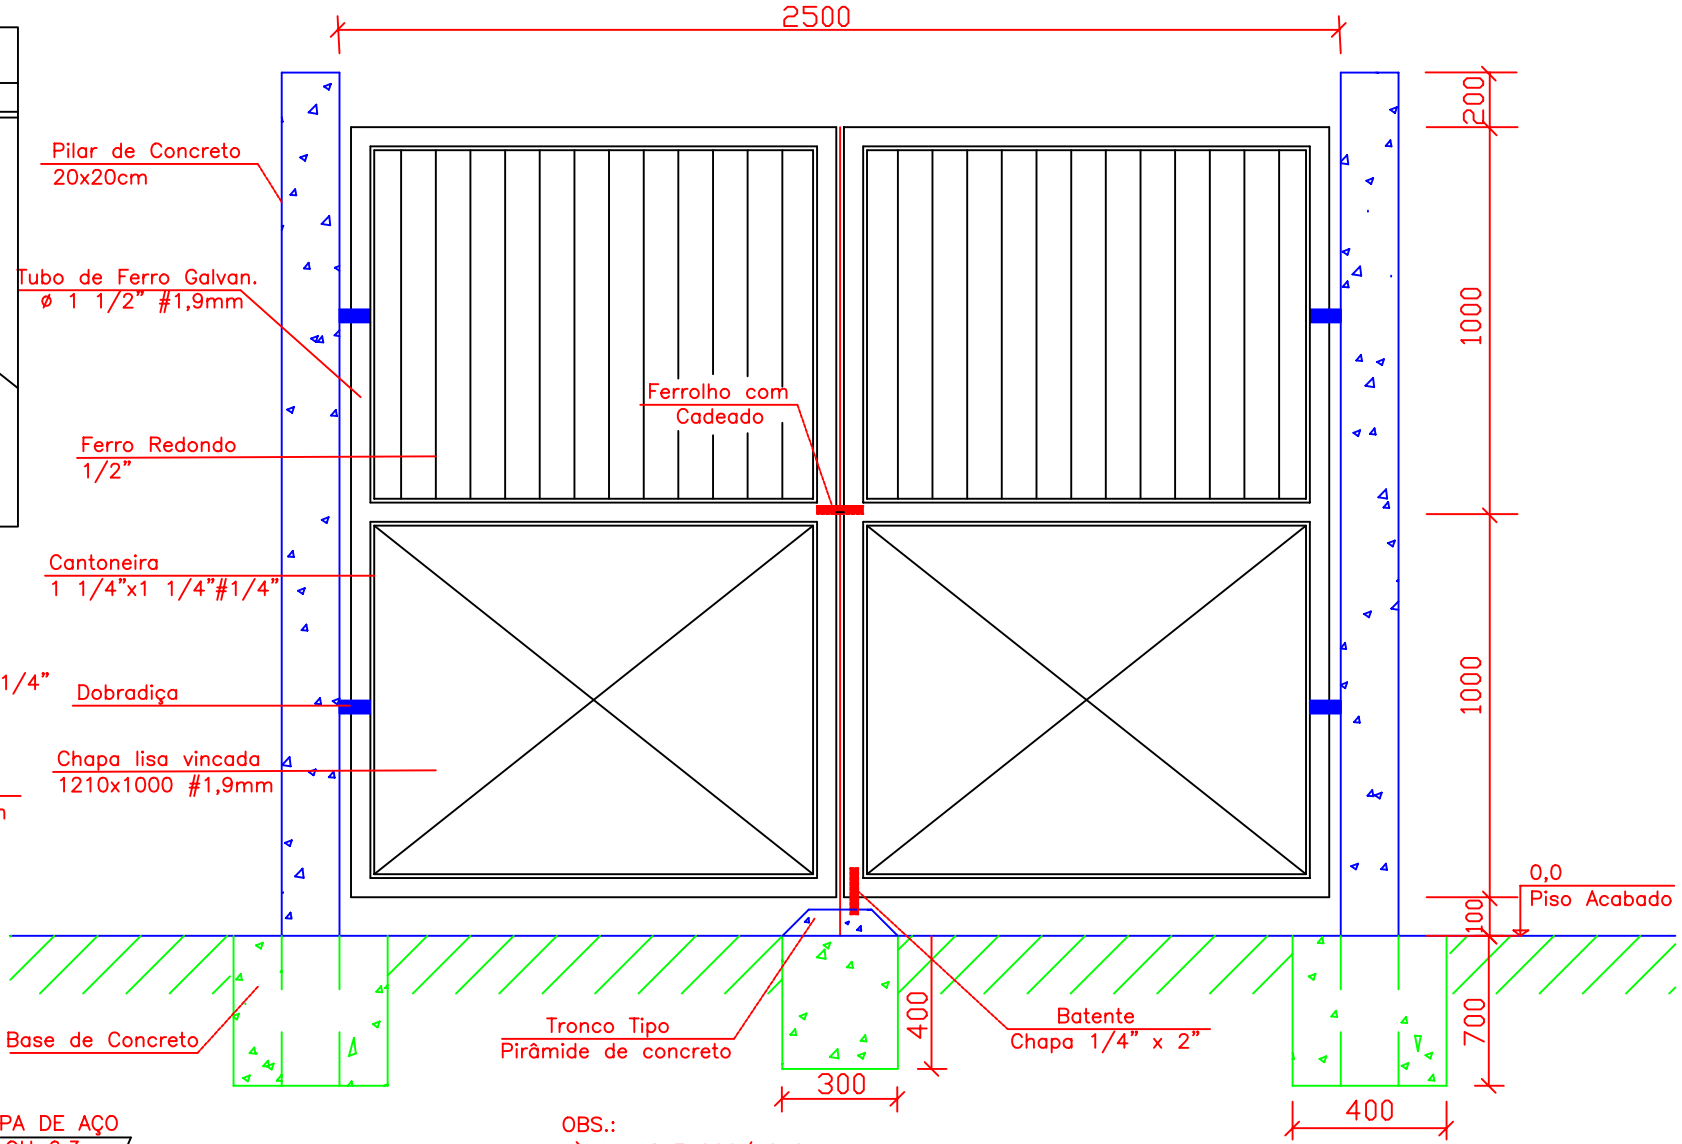

OBS.:

1) Aço SAE1006/1010
2) Solda em OK-46 espessura do eletrodo 2,50mm
3) A solda entre as partes componentes será do tipo pontuada a cada 5cm
4) Todos os encontros das peça deverão ser emassados com massa plástica
5) Dobradiças, ferrolhos e cadeado de 1ª linha conforme especificação
6) Pintura anticorrosiva e esmalte
7) Medidas em milimetros, exceto indicado

Cod.Orç. 180308

AGETOP	TITULO	Descricao	Revisao	Data	Escala	Folha	Tipo
	Esquadrias Padrao	Portão de Abrir com ferro redondo e chapa lisa	Engª Nubia	JAN/03	s/escala	45	PT-7