


QUADRO DE ESQUADRIAS ESCOLA - PÓS-REFORMA						
JANELAS						
CÓDIGO	COMPR.	ALTURA	PEIT.	QUANT.	DESCRIÇÃO	
J1	2,00	1,20	1,00	1	JANELA EM VIDRO TEMPERADO 8MM TIPO CORRER 4 FOLHAS	
PORTAS						
CÓDIGO	COMPR.	ALTURA	QUANT.	DESCRIÇÃO		
P1	0,80	2,10	1	PORTA DE MADEIRA LISA COM 01 FOLHA DO TIPO ABRIR.		

QUADRO DE ACABAMENTO ESCOLA - PÓS-REFORMA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	PISO EM GRANITINA
PAREDE	
1	PINTURA ACRÍLICA
TETO	
1	FORRO PVC



QUADRO QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS				
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL		UNIDADE	QUANTIDADE
ELEMENTOS A SEREM CONSTRUÍDOS	SERVIÇOS EM TERRA	REGULARIZAÇÃO TERRENO	m2	16,34
		APILOAMENTO	m2	16,34
		ATERRO	M3	2,80
	FUNDAÇÃO	VER PROJETO ESPECÍFICO	VER ORÇAMENTO	
	ESTRUTURA	VER PROJETO ESPECÍFICO	VER ORÇAMENTO	
		VERGA E CONTRAVERGA	m3	0,14
	ELÉTRICO	VER PROJETO ESPECÍFICO	VER ORÇAMENTO	
	HIDRAULICO	VER PROJETO ESPECÍFICO	VER ORÇAMENTO	
	ALVENARIA	TUJOLO 8 FUIROS 1/2 VEZ	m2	51,84
		ENCUNHAMENTO	M	16,34
	IMPERMEAB.	VER PROJETO ESTRUTURAL	VER ORÇAMENTO	
	ESTRUTURA METÁLICA	VER PROJETO ESPECÍFICO	VER ORÇAMENTO	
		ESTRUTURA METÁLICA	KG	KG
	COBERTURA	TELHA AMERICANA	m2	29,64
		CUMEIRA	m	5,70
		EMBOCAMENTO LATERAL	m	5,10
	PORTAS	P1 (80x210 - 1 UNID) - PADRÃO AGETOP PF01	m2	1,68
	ESQUADRIAS METÁLICAS	J1 (200x120cm - 1 UNID) - CONFORME DETALHE	m2	2,40
	JANELAS			
	VIDROS	VIDRO LISO COMUM 4MM	m2	1,92
	REVESTIMENTO PAREDES	CHAPISCO	m2	103,68
		REBOCO	m2	103,68
	FORRO	FORRO PVC	m2	14,00
		RODA FORRO PVC	M	15,00
	REVESTIMENTO PISO	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO	m2	14,00
		PISO DE GRANITINA	m2	14,00
		RODAPE DE GRANITINA - 7 cm	m	14,00
		RASPAGEM E APLICAÇÃO DE RESINA (2 DEMÃOS)	m2	14,00
		CALÇADA DE PROTEÇÃO	m2	11,16
	PINTURA	EMASSAMENTO PAREDES	m2	42,43
		PINTURA ACRÍLICA -FACHADA EXTERNA C/ SELADOR	m2	42,43
		EMASSAMENTO PAREDES (ACIMA BARRADO)	m2	61,25
		PINTURA ACRÍLICA (ACIMA BARRADO)	m2	61,25
		PINTURA ESQUADRIAS C/ FUNDO ANTICORROSIVO	m2	8,16

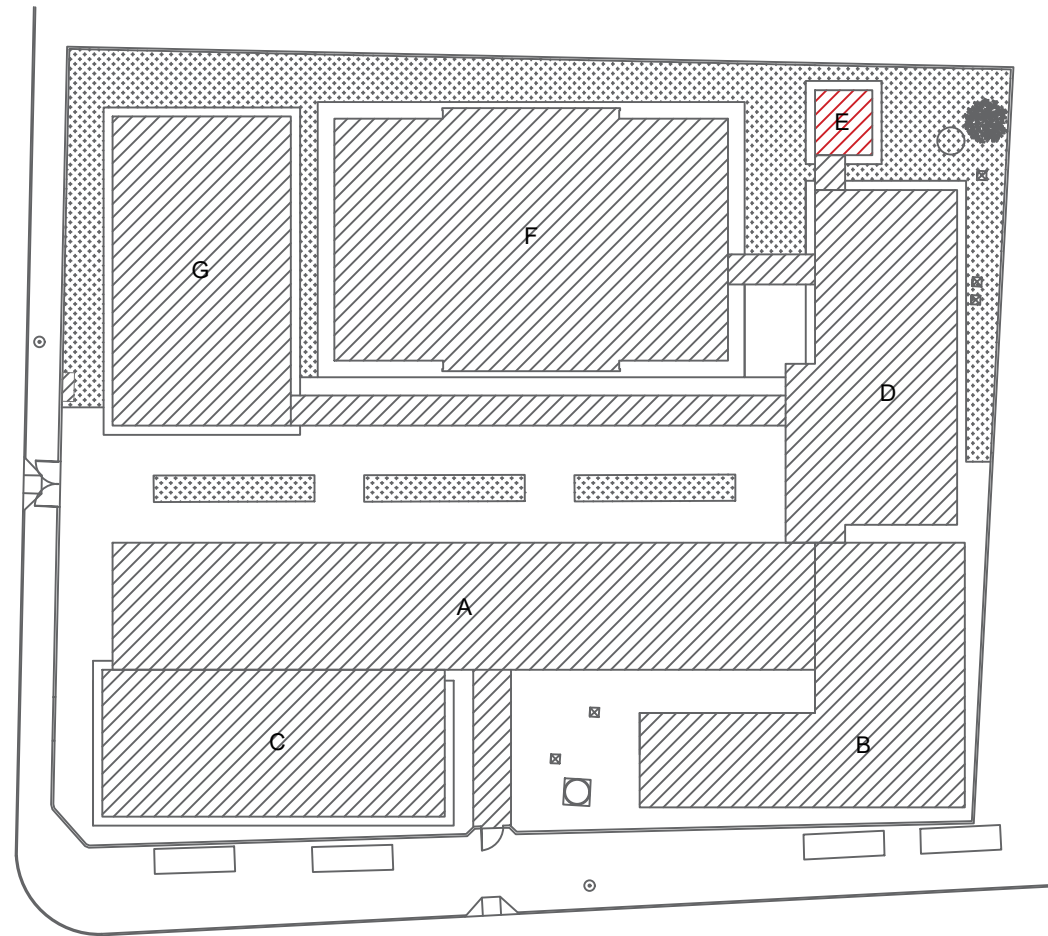

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
APROVADO _____
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

C.E.P.I. VALERIANO DE BARROS

AMPLIAÇÃO E REFORMA

ENDEREÇO
AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, Nº 119 - CENTRO
INDIARA/GO

ÁREA DO TERRENO	ÁREA EXISTENTE	ÁREA DE REFORMA	ÁREA A CONSTRUIR DAS PASSARELAS	ÁREA TOTAL A CONSTRUIR	ÁREA TOTAL
_____	_____	_____	_____	_____	_____

VIDE ARQ. 01

AUTOR: SILAS PIRES DE OLIVEIRA FILHO | CAU: 00A1346253

RT DA OBRA:

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CNPJ: 01.409.705/0001-20
PREPOSTO: SABRINA SILVA VEIRA VALENTE SILVA CPF: 041.530.091-64

ARQUITETURA

TIPO DE PROJETO

PLANTA BAIXA - Esc.: 1/50
PLANTA DE COBERTURA - Esc.: 1/50
CORTES - Esc.: 1/50
FACHADAS - Esc.: 1/50
ASSUNTO:

DATA: MAIO/2024 ESCALA: INDICADA REVISÃO: 002 Nº RRT/ART: _____

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	VISTO

14/16

FOLHA: