

#### DISCRIMINAÇÃO

##### Constituintes

- portão de tela aramada tipo portuguesa arame galvanizado fio nº 12 BWC e malha de 3x3 cm estrutura em tubo de ferro galvanizado  $\varnothing = 50\text{mm}$  (2") e perfil de ferro chato de 3,4 x 19,2mm (3/16 x 3/4") Porta-cadeado e fecho pedrês.

### PORTÃO 2 VISTA

ESC. 1:25

#### DISCRIMINAÇÃO


Nº	01	02	03	05
Nº de cilindros (uso + reserva)	1+1	2+2	3+3	4+4
	1.05	2.10	2.62	4.20
Comprimento L (m) interno	1.60	2.50	3.40	4.30

#### APLICAÇÃO

##### Funcional


- Localizar em áreas externas, ao ar livre e de fácil acesso para trocar de cilindros. Afastar no mínimo 1.50m da edificação ou componentes, tais como: interruptores, tomadas, chaves, equipamentos, fossas, caixas de inspeção, caixas de gordura ralos, canaletas ou valas. Afastar 3.00m de fonte de material de fácil combustão, qualquer acesso para dentro da edificação, como janelas, portas, e vão.

ABERTURA CIRCULAR NA PARTE INFERIOR  $\varnothing$  20cm A 10cm DO PISO

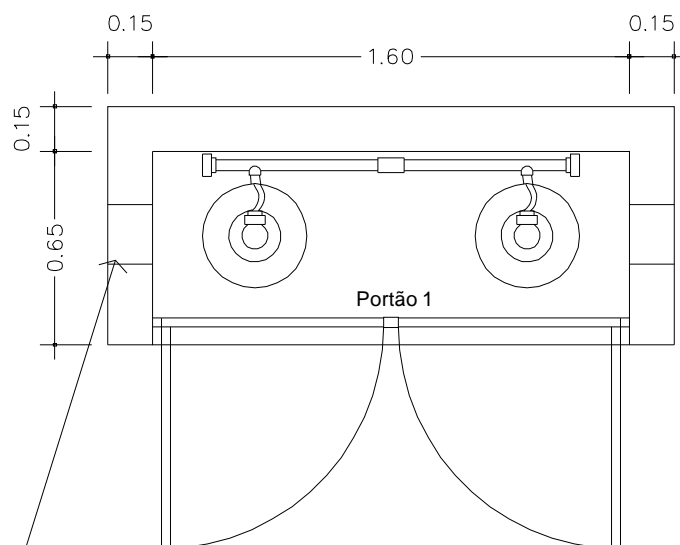

### PLANTA

ESC. 1:25

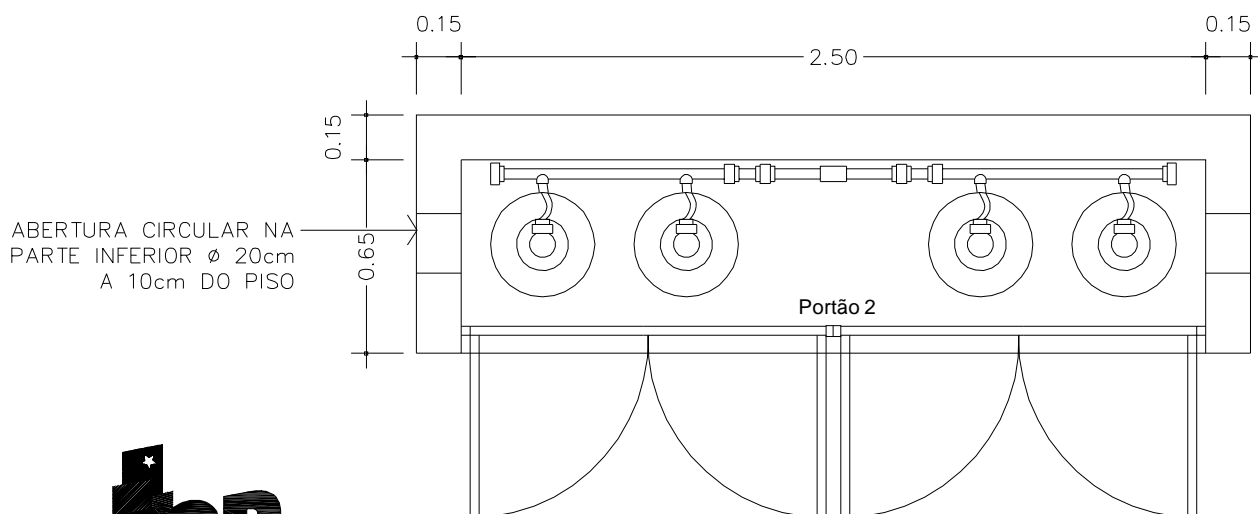

ABERTURA CIRCULAR NA PARTE INFERIOR  $\varnothing$  20cm A 10cm DO PISO

### PLANTA

ESC. 1:25