

DISCRIMINAÇÃO

Constituintes

- portão de tela aramada tipo portuguesa arame galvanizado fio nº 12 BWC e malha de 3x3 cm estrutura em tubo de ferro galvanizado $\varnothing = 50\text{mm}$ (2") e perfil de ferro chato de 3,4 x 19,2mm (3/16 x 3/4") Porta-cadeado e fecho pedrês.

PORTÃO 2 VISTA

ESC. 1:25


DISCRIMINAÇÃO

Nº	01	02	03	05
Nº de cilindros (uso + reserva)	1+1	2+2	3+3	4+4
	1.05	2.10	2.62	4.20
Comprimento L (m) interno	1.60	2.50	3.40	4.30

APLICAÇÃO

Funcional


- Localizar em áreas externas, ao ar livre e de fácil acesso para trocar de cilindros. Afastar no mínimo 1,50m da edificação ou componentes, tais como: interruptores, tomadas, chaves, equipamentos, fossas, caixas de inspeção, caixas de gordura ralos, canaletas ou valas. Afastar 1,50m de fonte de material de fácil combustão, qualquer acesso para dentro da edificação, como janelas, portas, e vão.

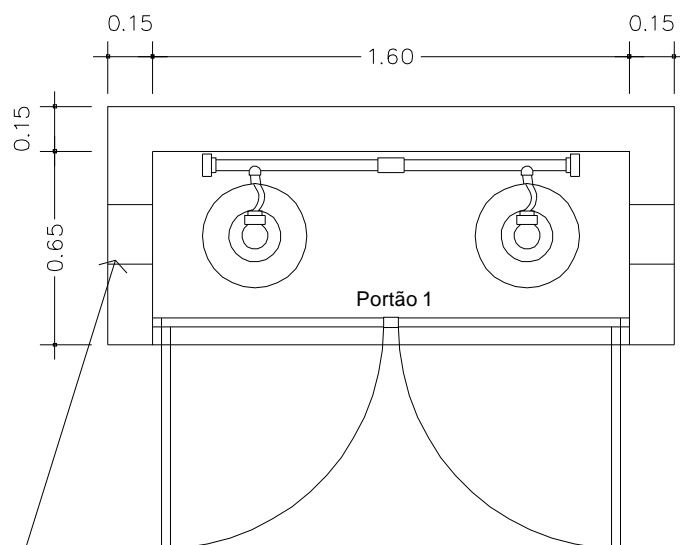

ABERTURA CIRCULAR NA PARTE INFERIOR \varnothing 20cm A 10cm DO PISO

PLANTA

ESC. 1:25

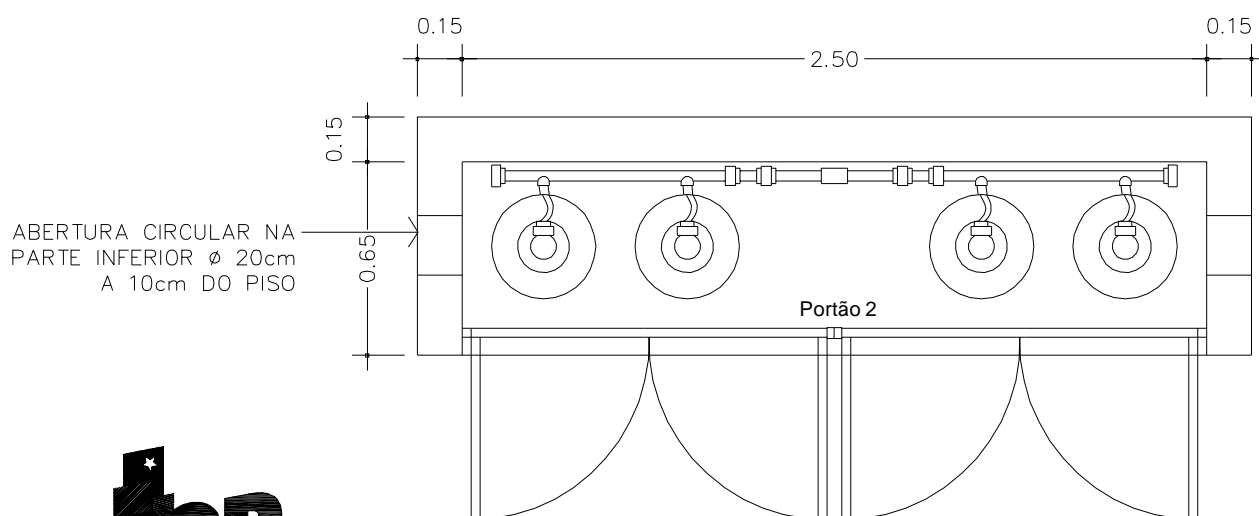

ABERTURA CIRCULAR NA PARTE INFERIOR \varnothing 20cm A 10cm DO PISO

PLANTA

ESC. 1:25