

QUANTITATIVO DE DEMOLICAO E RETIRADA				
BLOCO A - ADM, SALAS E PORAO				
DESCRICAO DE SERVICOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE	
DEMOLICAO E RETIRADA	DEMOLICAO DE PISO DE MADEIRA	m2	105,32	
	DEMOLICAO DE LASTRO DE CONCRETO	m3	3,72	
	APICAMENTO DE PAREDE	m2	81,21	
	DEM. DE REVESTIMENTO CERAMICO 2CM	m2	1,62	
	REMOCAO DE PINTURA ACRILICA EXT. 50%	m2	907,45	
	REMOCAO DE PINTURA ACRILICA INT. 50%	m2	1.212,64	
	REMOCAO DE PINTURA MET. ESQUADRIAS 50%	m2	288,05	
	REMOCAO DE PORTAS	m2	8,15	
	DEMOLICAO DE ALVENARIA	m3	1,52	
	REMOCAO DE FORRO EM PVC	m2	677,33	
	DEMOLICAO DE TELHA DE BARRO	m2	918,88	
	DEMOLICAO DE ESTRUTURA EM MADEIRA	m3	147,66	
CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS		m³xkm	147,66	
TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE		m³xkm	147,66	

QUANTITATIVO DE DEMOLICAO E RETIRADA				
BLOCO B - 2 SALAS DE AULA E VARANDA				
DESCRICAO DE SERVICOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE	
DEMOLICAO E RETIRADA	DEM. DE PISO CERAMICO 2CM + LASTRO 5CM	m3	1,95	
	REMOCAO DE PINTURA ACRILICA 50%	m2	103,28	
	REMOCAO DE PINTURA MET. ESQUADRIAS 50%	m2	17,68	
	REMOCAO DE PORTAS	m2	3,36	
	DEMOLICAO DE ALVENARIA	m3	0,25	
	REMOCAO DE FORRO EM PVC	m2	86,37	
	DEMOLICAO DE TELHA DE BARRO 5CM	m2	169,58	
	DEMOLICAO DE ESTRUTURA EM MADEIRA 5CM	m2	169,58	
	CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS	m3	23,12	
	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³xkm	23,12	

QUANTITATIVO DE DEMOLICAO E RETIRADA				
BLOCO C - SANITARIOS E AREA DE JOGOS				
DESCRICAO DE SERVICOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE	
DEMOLICAO E RETIRADA	DEM. DE PISO CERAMICO 2CM	m3	1,42	
	REMOCAO DE PORTAS	m2	181,76	
	REMOCAO DE PINTURA ACRILICA 50%	m2	287,78	
	REMOCAO DE PINTURA MET. ESQUADRIAS 50%	m2	72,49	
	DEMOLICAO DE LASTRO DE CONCRETO	m3	1,73	
	DEMOLICAO DE ALVENARIA	m3	0,20	
	REMOCAO DE FORRO EM PVC	m2	55,28	
	DEMOLICAO DE TELHA DE BARRO	m2	181,03	
	DEMOLICAO DE ESTRUTURA EM MADEIRA	m2	181,03	
	CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS	m3	26,84	
	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³xkm	26,84	

QUANTITATIVO DE DEMOLICAO E RETIRADA				
BLOCO D - PATIO COBERTO				
DESCRICAO DE SERVICOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE	
DEMOLICAO E RETIRADA	DEM. DE LAST. DE CONCRETO (40% RAMPA 02)	m3	0,36	
	REMOCAO DE PINTURA ACRILICA 50%	m2	161,82	
	REMOCAO DE PINTURA MET. ESQUADRIAS 50%	m2	20,08	
	REMOCAO DE FORRO EM PVC	m2	180,65	
	DEMOLICAO DE ALVENARIA	m3	0,21	
	DEMOLICAO DE TELHA DE BARRO	m2	224,89	
	DEMOLICAO DE ESTRUTURA EM MADEIRA	m2	224,89	
	CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS	m3	30,29	
	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³xkm	30,29	

QUANTITATIVO DE DEMOLICAO E RETIRADA				
BLOCO D - VESTIARIOS				
DESCRICAO DE SERVICOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE	
DEMOLICAO E RETIRADA	REMOCAO DE PINTURA ACRILICA 50%	m2	135,59	
	DEMOLICAO DE TELHA DE BARRO	m2	111,86	
	DEMOLICAO DE ESTRUTURA EM MADEIRA	m2	111,86	
	REMOCAO DE PINTURA DA LAJE 50%	m2	64,24	
	REMOCAO DE REVESTIMENTO CERAMICO	m2	50,85	
	APICAMENTO DE PAREDE	m2	50,85	
	DEM. DE PISO CERAMICO 2CM + LASTRO 5CM	m3	6,82	
	REMOCAO DE PINTURA METALICA ESQUADRIAS	m2	96,08	
	REMOCAO DE FORRO EM PVC	m2	19,16	
	DEMOLICAO DE ALVENARIA	m3	0,54	
	CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS	m3	26,83	
	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³xkm	26,83	

QUANTITATIVO DE DEMOLICAO E RETIRADA				
BLOCO E - QUADRA POLIESPORTIVA				
DESCRICAO DE SERVICOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE	
DEMOLICAO E RETIRADA	DEMOLICAO DE LASTRO DE CONCRETO 100%	m3	45,50	
	REMOCAO DE PINTURA ACRILICA	m2	394,22	
	DEMOLICAO DE EST. METALICA PILARY 100%	m2	3,33	
	REMOCAO DE GUARDA CORPO (QUADRA)	m2	57,34	
	CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS	m3	74,09	
	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³xkm	74,09	

QUANTITATIVO DE DEMOLICAO				
RETIRADA EXTERNA E PASSARELAS E RAMPAS				
DESCRICAO DE SERVICOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE	
DEMOLICAO E RETIRADA	DEMOLICAO DE LASTRO DE CONCRETO 5CM (CALÇADA INTERNA)	m3	17,10	
	DEMOLICAO DE LASTRO DE CONCRETO 5CM (PASSARELAS E RAMPAS)	m3	4,29	
RETIRADA	DEMOLICAO DE LASTRO DE CONCRETO 5CM (CALÇADA EXTERNA)	m3	2,18	
	DEMOLICAO DE ARVORES	UND	2,00	
	DEMOLICAO DE TELHA DE BARRO	m2	56,48	
	DEMOLICAO DE ESTRUTURA EM MADEIRA	m2	56,48	
	CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS	m3	29,23	
	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³xkm	29,23	


QUANTITATIVO DE DEMOLICAO E RETIRADA				
MURO				
DESCRICAO DE SERVICOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE	
DEMOLICAO E RETIRADA	REMOCAO DE PINTURA MET. PORTÕES 50%	m2	0,05	
	REMOCAO DE PINTURA ACRILICA 50%	m2	41,98	
	CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS	m3	4,12	
	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³xkm	4,12	

QUANTITATIVO DE DEMOLICAO DO				
BLOCO D - COZINHA				
DESCRICAO DE SERVICOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE	
DEMOLICAO E RETIRADA	DEMOLICAO DE PISO 3CM + LASTRO 5CM	m3	7,11	
	REMOCAO DE FORRO PVC	m2	69,37	
	DEMOLICAO DE ALVENARIA	m3	22,59	
	REMOCAO DE JANELAS	m2	8,91	
	REMOCAO DE PORTAS	m2	8,65	
	DEMOLICAO DE EST. DE MADEIRA TELHADO	m2	122,06	
	DEMOLICAO DE TELHA CAPA PLAN	m2	122,06	
	REMOCAO DE LOÇAS E ACESSORIOS	UND	9,00	
	CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS	m3	44,44	
	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³xkm	44,44	

NOTAS: * A PLANTA DE EXIBO DO PROJETO SE ENCONTRA EM PRANCHA DE PROJETO ESTRUTURAL.

QUADRO DE ACABAMENTO				
PISO	DESCRIÇÃO			
CODIGO				
1	PISO EM GRANITINA			
2	PISO CERÂMICO			
3	PISO EM CONCRETO LISO			
4	PISO EM ESTRUTURA DE MADEIRA			
PAREDE				
1	ALVENARIA COM PINTURA ACRILICA			
2	REVESTIMENTO CERÂMICO ATE O FORRO			
3	REVESTIMENTO CERÂMICO ATE 1,6m			
4	REVESTIMENTO CERÂMICO ATE 1,6m			
5	REVESTIMENTO CERÂMICO ATE 2,1m			
6	REVESTIMENTO CERÂMICO ATE 1,6m			
7	REVESTIMENTO CERÂMICO ATE 1,6m			
TETO				
1	LATEL COM PINTURA			
2	FORRO PVC			
3	ESTRUTURA APARENTE			
4	FORRO DE GESSO			
QUADRO DE ESQUADRIAS				
JANELAS	DESCRIÇÃO			
CODIGO	COMPR.	ALTURA	FEIT.	QUANT.
J1	2,00	1,50	0,90	13 JANELA DE FERRO COM VIDRO TIPO BASCULANTE
J2	1,50	1,20	1,35	08 JANELA DE FERRO COM VIDRO TIPO BASCULANTE
J3	1,60	1,20	1,35	24 JANELA DE FERRO COM VIDRO TIPO BASCULANTE
J4	1,00	1,10	1,45	03 JANELA DE FERRO COM VIDRO TIPO BASCULANTE
J5	1,50	1,00	1,10	06 JANELA DE FERRO COM VIDRO TIPO BASCULANTE
J6	1,50	1,00	1,12	06 JANELA DE FERRO COM VIDRO TIPO BASCULANTE
J7	1,00	0,60	1,60	03 JANELA DE FERRO COM VIDRO TIPO BASCULANTE
J8	0,60	0,50	1,40	01 JANELA DE FERRO COM VIDRO TIPO BASCULANTE
J9	0,60	0,50	2,10	06 JANELA DE FERRO COM VIDRO TIPO BASCULANTE
J10	2,20	0,50	1,80	04 JANELA DE FERRO COM VIDRO TIPO BASCULANTE
J11	0,80	1,00	1,60	12 JANELA DE FERRO COM VIDRO TIPO BASCULANTE
PORTAS				
CODIGO	COMPR.	ALTURA	FEIT.	QUANT.
P1	0,80	2,10	21	PORTA DE FERRO COM 01 FOLHA DO TIPO ABRIR
P2	0,60	1,80	28	PORTA DE FERRO COM 01 FOLHA DO TIPO CORRER
P3	0,78	2,10	03	PORTA DE FERRO COM 01 FOLHA DO TIPO CORRER
P4	0,77	2,10	02	PORTA DE FERRO COM 01 FOLHA DO TIPO ABRIR
P5	0,70	2,10	01	PORTA DE FERRO COM 01 FOLHA DO TIPO ABRIR
P6	0,76	2,10	01	PORTA DE FERRO COM 01 FOLHA DO TIPO ABRIR
P7	0,88	2,10	01	PORTA DE FERRO COM 01 FOLHA DO TIPO ABRIR
P8	0,60	2,10	01	PORTA DE MADEIRA COM 01 FOLHA DO TIPO ABRIR
P9	1,06	2,10	02	PORTA DE FERRO COM 01 FOLHA DO TIPO ABRIR
P10	0,85	2,10	04	PORTA DE FERRO COM 01 FOLHA DO TIPO ABRIR
PORTÕES				
CODIGO	COMPR.	ALTURA	FEIT.	QUANT.
PT1	2,20	2,10	01	PORTÃO DE FERRO COM 01 FOLHA DO TIPO CORRER
PT2	2,00	2,45	01	PORTÃO DE FERRO COM 02 FOLHAS DO TIPO ABRIR
PT3	2,80	2,10	01	PORTÃO DE FERRO COM 02 FOLHAS DO TIPO ABRIR
PT4	1,48	1,75	01	PORTÃO DE FERRO COM 01 FOLHA DO TIPO ABRIR
PT5	0,80	2,50	01	PORTÃO DE FERRO COM 01 FOLHA DO TIPO ABRIR
PT6	1,50	1,70	01	PORTÃO DE FERRO COM 01 FOLHA DO TIPO ABRIR

LEGENDA DEMOLICOES

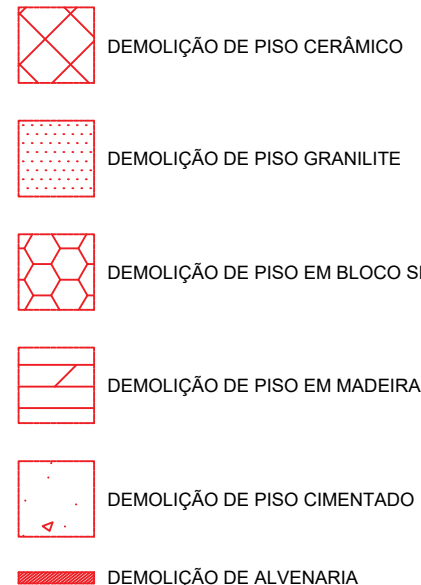

GERENÇA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA APROVADO
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

CEPI MOISES SANTANA

AMPLIAÇÃO E REFORMA

ENDEREÇO					
PÇA RUI BARBOSA 1 S/N, CENTRO - SILVÂNIA - GO					
ÁREA DO TERRENO	ÁREA EXISTENTE	ÁREA DE REFORMA	ÁREA A CONSTRUIR DAS PASSARELAS	ÁREA TOTAL A CONSTRUIR	ÁREA TOTAL
VIDE ARQ. 01	VIDE ARQ. 01	VIDE ARQ. 01	VIDE ARQ. 01	VIDE ARQ. 01	VIDE ARQ. 01

AUTOR: CARLOS ALBERTO DAS JÚNIOR / CREA-SP 50524/4819

RT DA OBRA:

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CNPJ: 01.408.705/0001-30
PREPROJETO: GABRIELA SILVEIRA VALENTE CPF: 041.530.091-64

ARQUITETURA

TIPO DE PROJETO

PLANTA BAIXA DEMOLICOES - Esc: 1:100

ASSUNTO:

DATA: MARÇO/2024 ESCALA: INDICADA REVISÃO: 000 Nº PARTIAL:

REV. DATA DESCRIÇÃO VISTO

3/11

FOLHA