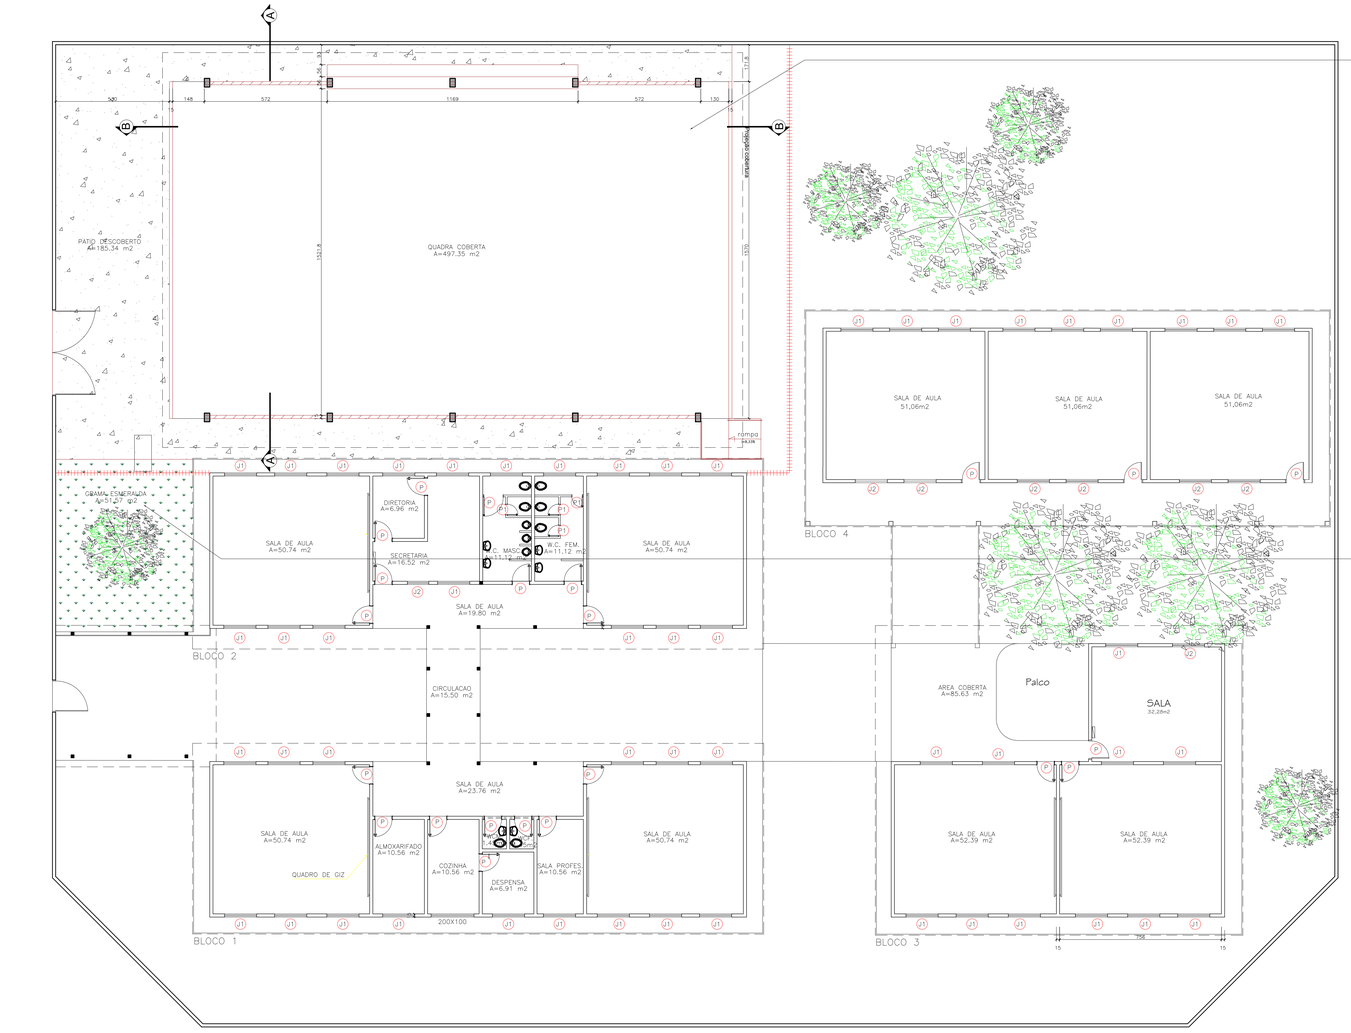

PLANTA BAIXA E LOCAÇÃO esc.: 1/100

COBERTURA DE QUADRA ARCO SEDUC MOD-2

- REGULARIZAÇÃO DE TERRENO
- EXECUTAR COBERTURA DE QUADRA PADRÃO ARCO SEDUC MOD-2 (INACABADA)
- EXECUÇÃO DE NOVA MURETA CONFORME PLANTA
- CHAPISCAR REBOCAR E PINTAR NOVAS MURETAS
- EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO LAMINADO C/ CONTRAPISO
- EXECUÇÃO DE LASTRO DE BRITA 3 CM
- EXECUÇÃO DE ATERRO
- EXECUÇÃO DE TELA NERVURADA
- EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO 5 CM
- EXECUTAR ALAMBRANDO NO PERÍMETRO DA QUADRA H=3,00 (acima da mureta)
- PINTAR ALAMBRADO
- EXECUTAR COBERTURA TELHA METÁLICA ONDULADA
- EXECUTAR PINTURA DA ESTRUTURA DA COBERTURA
- REALIZAR PINTURA DE PISO
- REALIZAR PINTURA DE DEMARCAÇÃO
- INSTALAR TABELA DE BASQUETE
- INSTALAR TRAVE DE GOL
- EXECUTAR RAMPA
- INSTALAR CORRIMÃO COM GUARDA CORPO
- INSTALAR CALHA (L=0,40cm) NAS DUAS AGUAS DA COBERTURA
- CONDUZIR ENERGIA ELETRICA PARA NOVA COBERTURA
- EXECUTAR TAPUME

ACESSO

- EXECUÇÃO DE LIMPEZA DE TERRENO
- EXECUÇÃO DE GRAMA ESMERALDA

QUADRO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

SERVIÇOS PROPOSTOS NESTE PROJETO:

COBERTURA DE QUADRA ARCO SEDUC MOD-2

- REGULARIZAÇÃO DE TERRENO
- EXECUTAR COBERTURA DE QUADRA PADRÃO ARCO SEDUC MOD-2 (INACABADA)
- EXECUÇÃO DE NOVA MURETA CONFORME PLANTA
- CHAPISCAR REBOCAR E PINTAR NOVAS MURETAS
- EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO LAMINADO C/ CONTRAPISO
- EXECUÇÃO DE LASTRO DE BRITA 3 CM
- EXECUÇÃO DE ATERRO
- EXECUÇÃO DE TELA NERVURADA
- EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO 5 CM
- EXECUTAR ALAMBRANDO NO PERÍMETRO DA QUADRA H=3,00 (acima da mureta)
- PINTAR ALAMBRADO
- EXECUTAR COBERTURA TELHA METÁLICA ONDULADA
- EXECUTAR PINTURA DA ESTRUTURA DA COBERTURA
- REALIZAR NOVA PINTURA DE PISO
- REALIZAR PINTURA DE DEMARCAÇÃO
- INSTALAR TABELA DE BASQUETE
- INSTALAR TRAVE DE GOL
- EXECUTAR RAMPA
- INSTALAR CORRIMÃO COM GUARDA CORPO
- INSTALAR CALHA (L=0,40cm) NAS DUAS AGUAS DA COBERTURA
- CONDUZIR ENERGIA ELETRICA PARA NOVA COBERTURA
- EXECUTAR TAPUME

ACESSO

- EXECUÇÃO DE LIMPEZA DE TERRENO
- EXECUÇÃO DE GRAMA ESMERALDA

VER QUANTITATIVO DE MATERIAL NO QUADRO AO LADO

QUANTITATIVO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS REFORMA E AMPLIAÇÃO

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UND	QTD
COB. DE QD. MOD-2	TERRA	LIMPEZA	M2	398,13
	EXECUÇÃO	COBERTURA DE QUADRA ARCO SEDUC MOD 2	PROJETO ESPEC.	
		MURETA	M2	5,72
		CHAPISCO (mureta e nova rampa)	M2	11,45
		REBOCO (mureta e nova rampa)	M2	18,79
		PISO EM CONCRETO LAMINADO 7 CM	M2	398,13
		LASTRO DE BRITA 3 CM	M2	398,13
		ATERRO C/ COMPACTAÇÃO	M3	99,47
		TELA NERVURADA	M2	398,13
		PISO DE CONCRETO 5 CM	M2	185,34
		ALAMBRADO (todo perimetro h=3m acima da mureta)	M2	239,00
		TABELA DE BASQUETE	UN	2,00
		TRAVE DE GOL	UN	2,00
		GUARDA CORPO	M	6,20
		INSTALAR CALHA NAS DUAS AGUAS DA COBERTURA (L=0,40cm)	M	54,60
		EXECUTAR ALVENARIA (nova rampa)	M2	2,94
		EXECUTAR PISO DE CONCRETO 5CM (NOVA RAMPA)	M2	5,34
		TELHA METÁLICA ONDULADA	M2	497,35
		ESTRUTURA METALICA - COBERTURA	PROJETO ESPEC.	
		TAPUME H=2,20 M	M2	64,08
	PINTURA	PINTURA DA ESTRUTURA DA COBERTURA	M2	497,35
		PINTURA DE MURETA	M2	85,59
		PINTURA DE PISO - EPOXI	M2	398,13
		PINTURA DE DEMARCAÇÃO - EPOXI	M	146,90
		PINTURA DE ALAMBRADO	M2	358,50
		PINTURA DE PISO	M2	185,34
		PINTURA QUADRA	M2	65,00
	ELÉTRICO	ALIMENTAR REDE DE ILUMINAÇÃO DA COBERTURA	PROJETO ESPEC.	
ACESSO	EXECUÇÃO	LIMPEZA TERRENO	M2	51,57
		GRAMA ESMERALDA	M2	51,57

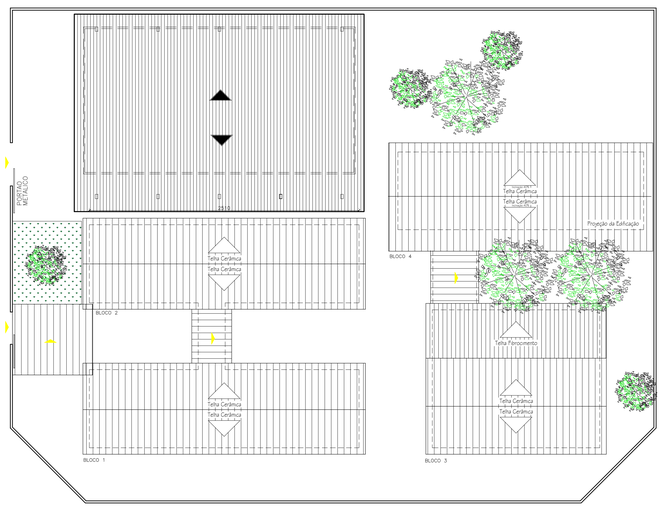
ENTRADA
PISO EM CONCRETO
Telha Cerâmica
Telha Cerâmica
Telha Cerâmica