QUANTITATIVO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS
PROJETO DE REFORMA - ETAPA 01

REFORMA E AMPLIAÇÃO

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QTDADE
TÉRREO - COPA E ÁREA DE SERVIÇO	DEMOLIR	ALVENARIA	M2	6,74
		VERGA	M2	0,84
		CONTRA-VERGA	M2	0,49
		PORTA P1 (150X150CM)	M2	1,47
		JANELA J4 (80X60CM) - 03 UN	M2	1,20
		GRADE DE PROTEÇÃO - 03 UN	M2	1,20
		REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDES	M2	34,21
		PISO DE GRANITINA	M2	25,72
		CONTRA PISO - ÁREA DE SERVIÇO	M2	2,77
		RODAPÉ DE GRANITINA	M	4,76
		BANCADA DE GRANITO C/ RODAMÃO	M2	1,76
		CUBA	UN	01
		TORNEIRAS	UN	02
		TANQUE	UN	01
	EXECUÇÃO	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	M2	20,19
		ALVENARIA	M2	1,21
		VERGA	M2	0,63
		CONTRA-VERGA	M2	0,63
		CHAPISCO	M2	2,31
		EMBOÇO	M2	61,44
		IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	30,76
		PORCELANATO - PAREDE	M2	61,44
		CONCRETO DESEMPENADO (ÁREA DE SERVIÇO)	M2	2,77
		LASTRO DE BRITA 3 CM	M2	2,77
		PORCELANATO - PISO	M2	19,07
		BASE DE ALVENARIA H=10CM	M2	1,34
		LUVAMENTO E EMASSAMENTO 50% - FORRO DE LAJE	M2	19,09
		PINTURA FORRO DE LAJE	M2	20,19
		PINTURA E EMASSAMENTO C/ VIGA	M2	1,60
		JANELA J13 (1X1400CM)	M2	1,30
		JANELA J3 (150X60CM)	M2	0,90
		PINTURA PORTA P4 (80X210CM)	M2	5,04
		GRAVE DE PROTEÇÃO	M2	3,25
		PINTURA GRADE DE PROTEÇÃO	M2	4,87
		BANCADA DE GRANITO C/ RODAMÃO 100M	M2	2,08
		CUBA DE INOX	UN	01
		TORNEIRA	UN	01
		TANQUE DE COLUNA	UN	01
		TORNEIRA DE PAREDE	UN	01
		PROJETO HIDRÁULICO	PROJETO ESPEC.	
TÉRREO - SANITÁRIO FEM. E MASC.	EXECUÇÃO	GRAVE DE PROTEÇÃO	M2	1,36
		PINTURA GRADE DE PROTEÇÃO	M2	4,08
ELEVADOR	DEMOLIR	ALVENARIA - SANITÁRIOS 1ºPAV	M2	16,83
		VERGA - SANITÁRIOS 1ºPAV	M2	0,88
		CONTRAVERGA - SANITÁRIOS 1ºPAV	M2	0,56
		PORTA P5 (80X180CM) - 02 UN - SANITÁRIOS 1ºPAV	M2	2,16
		PORTA P11 (70X210CM) - 02 UN - SANITÁRIOS 1ºPAV	M2	2,94
		JANELA J3 (150X60CM) - 02 UN - SANITÁRIOS 1ºPAV	M2	1,20
		REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDES - SANIT. 1ºPAV	M2	51,18
		REVESTIMENTO CERÂMICO - PISO - SANITÁRIOS 1ºPAV	M2	6,84
		LAVATÓRIOS - SANITÁRIOS 1ºPAV	UN	02
		TORNEIRAS - SANITÁRIOS 1ºPAV	UN	02
		VASOS SANITÁRIOS - SANITÁRIOS 1ºPAV	UN	02
		VÁLVULAS DE DESCARGA - SANITÁRIOS 1ºPAV	UN	02
		PAPELEIRAS - SANITÁRIOS 1ºPAV	UN	02
		RALOS DE ESCOAMENTO - SANITÁRIOS 1ºPAV	UN	02
		DESPENSER SABÃO - SANITÁRIOS 1ºPAV	UN	02
		DESPENSER PAPEL TOALHA - SANITÁRIOS 1ºPAV	UN	02
		RECORTE DE LAJE	M2	3,43
		PISO DE GRANITINA - TÉRREO	M2	3,43
	EXECUÇÃO	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	M2	11,46
		ALVENARIA	M2	37,67
		CHAPISCO E REBOCO	M2	58,85
		EMASSAMENTO	M2	16,54
		PINTURA	M2	16,04
		JUNTA DE DILATAÇÃO	PROJETO ESPEC.	
		ELEVADOR (PLATAFORMA VERTICAL) - PD. SEDUC	PROJETO ESPEC.	
		PROJETO ESTRUTURAL	PROJETO ESPEC.	
ESCADA	DEMOLIR	CORRIMÃO	M	13,62
		GUARDA-CORPO	M	2,56
		JANELA J1 (50x240CM) - 01 UN	M2	1,34
		GRADE DE PROTEÇÃO	M2	1,34
	EXECUÇÃO	CORRIMÃO H=92CM PD. SEDUC	M	13,61
		GUARDA-CORPO C/ CORRIMÃO H=110 E 92CM. PD. SEDUC	M	2,86
		RASPAGEM 50% PINTURA	M2	21,12
		EMASSAMENTO 50%	M2	21,12
		PINTURA	M2	21,12
		JANELA J1 (50x240CM) - 01 UN	M2	2,68
		PINTURA JANELA J1	M2	5,36
		REGUL., LIXAMENTO E EMASSAM. 50% FORRO DE GESSO	M2	5,36
		PINTURA FORRO DE GESSO	M2	10,72
TÉRREO - DEPÓSITO	DEMOLIR	PORTA METÁLICA P3 (70X210CM)	M2	1,47
	EXECUÇÃO	PORTA DE MADEIRA P1 (70X210CM)	M2	1,47
		PINTURA PORTA P3 (70X210CM)	M2	4,41
		RASPAGEM PINTURA 50%	M2	13,23
		EMASSAMENTO 50%	M2	13,23
		PINTURA	M2	26,45
		LUVAMENTO E EMASSAMENTO 50% FORRO DE LAJE	M2	5,36
		PINTURA FORRO DE LAJE	M2	10,72
1° PAVIMENTO - ESTÚDIO 07	DEMOLIR	PINTURA PORTA DE MADEIRA P6 (80X210CM)	M2	11,34
		PINTURA JANELAS J6 (200X130CM) LADO EXTERN. - 04 UN	M2	21,60
		VIDRO PORTA DE MADEIRA ACÚSTICA P6	M2	0,25
		GRADE DE PROTEÇÃO	M2	10,08
	EXECUÇÃO	RECORTE DE SOLEIRA	M	0,80
		RASPAGEM 50% PINTURA	M2	7,10
		EMASSAMENTO 50%	M2	7,10
		PINTURA	M2	14,20
		PINTURA PORTA DE MADEIRA P6 (80X210CM)	M2	11,34
		VIDRO PORTA DE MADEIRA ACÚSTICA P6	M2	0,25
		PINTURA E REGINA GRANITINA	M2	51,33
		PINTURA JANELAS J6 (200X130CM) LADO EXTERN. - 04 UN	M2	21,60
		VIDRO JANELA J6	M2	1,00
		GRADE DE PROTEÇÃO	M2	10,64
		PINTURA GRADE DE PROTEÇÃO	M2	20,48
1° PAVIMENTO - ESTÚDIOS 02, 04 E 06 E SALAS TÉCNICAS 02 E 04	DEMOLIR	PORTA METÁLICA P10 (80X210CM)	M2	1,68
		PINTURA JANELAS J6 (200X130CM) LADO EXTERN. - 08 UN	M2	43,20
		LUVAMENTO 50%	M2	7,10
		PINTURA	M2	14,20
		PINTURA PORTA DE MADEIRA P8 (80X210CM)	M2	11,34
		PINTURA PORTAS DE MADEIRA P4 (80X210CM) - 01 UN	M2	5,04
	EXECUÇÃO	RASPAGEM 50% PINTURA	M2	32,40
		EMASSAMENTO 50%	M2	32,40
		PINTURA	M2	64,80
		PORTA DE MADEIRA P4 (80X210CM) - 01 UN	M2	1,68
		PINTURA PORTA DE MADEIRA P8 (80X210CM) - 02 UN	M2	10,08
		PINTURA PORTA DE MADEIRA P8 (80X210CM) - 03 UN	M2	15,12
		VIDRO PORTA DE MADEIRA ACÚSTICA P8	M2	0,75
		RASPAGEM E REGINA GRANITINA	M2	82,57
		PINTURA JANELAS J6 (200X130CM) LADO EXTERN. - 08 UN	M2	43,20
		GRADE DE PROTEÇÃO	M2	27,28
		PINTURA GRADE DE PROTEÇÃO	M2	40,92
TELHADO	DEMOLIR	TELHA DE FIBROCIMENTO	M2	372,27
		ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	372,27
		CAIXA D' AGUA AMIANTO 500LTRS	UN	01
		CALHA	M	66,87
		ALVENARIA	M2	2,14
		PINTURA MARQUISE METÁLICA	M2	4,20
	EXECUÇÃO	ALVENARIA	M2	58,10
		CHAPISCO E REBOCO	M2	58,10
		PINTURA MARQUISE METÁLICA	M2	8,30
		TELHA TERMOACÚSTICA	M2	318,70
		IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE	M2	318,70
		ESTRUTURA METÁLICA	PROJETO ESPEC.	
		PINTURA ESTRUTURA METÁLICA	PROJETO ESPEC.	
		CALHA	M	70,31
		RUFO	M	31,09
		CUMEEIRA	M	31,46
		PINGADEIRA	M	93,49
		CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO 1000LTRS	UN	01
		TELHA DE POLICARBONATO	M2	9,94
		ESTRUTURA METÁLICA	PROJETO ESPEC.	
		PINTURA ESTRUTURA METÁLICA	PROJETO ESPEC.	

QUANTITATIVO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS
PROJETO DE REFORMA - ETAPA 02

REFORMA E AMPLIAÇÃO

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QTDADE
ACESSO PRINC.	DEMOLIR	ALVENARIA	M2	3,03
		GRADE	M2	4,32
		MEIO FIO	M	1,66
		RAMPA	M2	11,36
	EXECUÇÃO	GUARDA-CORPO C/ CORRIMÃO	M2	13,76
		BANCO DE CONCRETO	M2	0,75
		PINTURA GRADE C/ PORTÃO (9.22X2.23 M)	M2	30,45
		PINTURA GRELHAS	M2	2,40
		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	M2	15,01
		AQUISIÇÃO DE VIDRO	M2	6,81
		ALVENARIA DE CONTENÇÃO	M2	4,80
		CHAPISCO E REBOCO	M2	9,60
		PINTURA	M2	4,80
		PAREDE DE CONTENÇÃO H=60 CM	M2	4,62
		CHAPISCO E REBOCO	M2	9,24
		PINTURA	M2	4,62
		ATERRO	M3	3,32
		COMPACTAÇÃO	M2	5,53
		PISO DE CONCRETO	M2	5,53
		LASTRO DE BRITA 3 CM	M2	5,53
		CONCRETO LAMINADO	M2	15,01
		LASTRO DE BRITA 3 CM	M2	15,01
		PINTURA PISO DE CONCRETO	M2	35,08
		PINTURA MEIO FIO	M	6,43
		PINTURA GRELHA	M2	2,40
		GUARDA-CORPO C/ CORRIMÃO H=110 E 92CM. PD. SEDUC	M	20,35
		PINTURA GRADE METÁLICA C/ PORTÃO (9.22X2.23 M)	M2	30,45
		ARBUSTOS DE PEQUENO PORTE	UN	10
1° PAVIMENTO - ESTÚDIOS 01,03, 05, E 07 E SALAS TÉCNICAS 01, 03, 05, 06 E 07	DEMOLIR	PORTA METÁLICA P10 (80X210CM)	M2	1,68
		PINTURA JANELAS J6 (200X130CM) LADO EXTERN. - 08 UN	M2	43,20
		GRADE DE PROTEÇÃO	M2	27,28
		PINTURA PORTAS DE MADEIRA P8 (80X210CM) - 03 UN	M2	15,12
		VIDRO PORTA DE MADEIRA ACÚSTICA - 03 UN	M2	0,75
		PINTURA PORTAS DE MADEIRA P4 (80X210CM) - 02 UN	M2	10,08
	EXECUÇÃO	EMASSAMENTO 50%	M2	78,90
		PINTURA	M2	153,90
		PORTA DE MADEIRA P4 (80X210CM) - 01 UN	M2	1,68
		PINTURA PORTA DE MADEIRA P8 (80X210CM) - 03 UN	M2	15,12
		PINTURA PORTA DE MADEIRA P8 (80X210CM) - 03 UN	M2	15,12
		VIDRO PORTA DE MADEIRA ACÚSTICA P8 - 03 UN	M2	0,75
		RASPAGEM E REGINA GRANITINA	M2	106,73
1° PAVIMENTO - HALL DE ESPERA E CIRCULAÇÃO	DEMOLIR	PINTURA JANELAS J6 (200X130CM) LADO EXTERN. - 08 UN	M2	43,20
		GRADE DE PROTEÇÃO	M2	27,28
	EXECUÇÃO	PINTURA GRADE DE PROTEÇÃO	M2	40,92
		RASPAGEM 50% PINTURA	M2	63,60
		EMASSAMENTO 50%	M2	63,60
		PINTURA	M2	127,20
		RASPAGEM E RESINA GRANITINA	M2	50,64
		DIVISÓRIA DE VIDRO - GUARDA-CORPO	M2	1,05
		PAREDE DE GESSO ACARTOADO	M2	2,18
		LUVAMENTO E EMASSAMENTO 50% FORRO DE LAJE	M	25,32
		PINTURA FORRO DE LAJE	M2	50,64
		DIVISÓRIA DE VIDRO	M2	8,16
		PORTA DE VIDRO (80X210CM)	M2	1,90

QUANTITATIVO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS
PROJETO DE REFORMA - ETAPA 03

REFORMA E AMPLIAÇÃO

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QTDADE
TÉRREO - RECEPÇÃO HALL	DEMOLIR	ALVENARIA	M2	2,08
		PORTA P2 (90X210 CM)	M2	1,90
	EXECUÇÃO	ALVENARIA	M2	1,90
		CHAPISCO E REBOCO	M2	1,90
		VERGA	M2	0,18
		CHAPISCO E REBOCO	M2	0,18
		EMASSAMENTO 50%	M2	21,99
		PINTURA PAREDES, PILARES E VIGAS	M2	47,02
		PORTA VIDRO P2 (80X210CM)	M2	1,90
		PORTA DE VIDRO P1 (150X210CM)	M2	5,15
		RASPAGEM E RESINA GRANITINA	M2	47,68
		PINTURA MEIO FIO	M	6,03
		LIXAMENTO E EMASSAMENTO FORRO DE LAJE - 50%	M2	11,34
		LUVAMENTO E EMASSAMENTO FORRO DE GESSO - 50%	M2	11,62
		PINTURA FORRO DE LAJE	M2	22,68
		PINTURA FORRO DE GESSO	M2	23,64
		PROJETO HIDRÁULICO	PROJETO ESPEC.	
		PROJETO ELÉTRICO	PROJETO ESPEC.	
TÉRREO - SANITÁRIO PCD	DEMOLIR	JANELA J4 (60X60CM)	M2	0,40
	EXECUÇÃO	LUVAMENTO 50% E EMASSAMENTO FORRO DE LAJE	M2	3,11
		PINTURA FORRO DE LAJE	M2	6,22
		PORTA P7 (80X210CM)	M2	1,90
		PINTURA PORTA P7	M2	3,70
		BARRA DE APOIO - PORTA	M	0,90
		JANELA J2 (BLINDEX (80X50CM)	M2	0,40
		BARRA DE APOIO - 40 CM	UN	03
		TORNEIRA DE ALAVANCA	UN	01
		DESPENSER DE SABÃO	UN	01
		DESPENSER DE PAPEL TOALHA	UN	01
		DESPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO	UN	01
		BOTOEIRA C/ ACIONADOR AUDIOVISUAL	UN	01
		ESPELHO	M2	0,70
		PROJETO HIDROSSANITÁRIO	PROJETO ESPEC.	
TÉRREO - ALMOXARIFADO	DEMOLIR	JANELA J4 (60X60CM)	M2	0,40
	EXECUÇÃO	PORTA P8 (80X210CM)	M2	1,56
		PINTURA PORTA P8	M2	3,70
		JANELA J2 (BLINDEX (80X50CM)	M2	0,40
TÉRREO - SALA DE REUN. SALA TÉCNICA TI SALA DE GERÊN.	DEMOLIR	JANELAS J8 (200X130CM) - 05 UN	M2	13,50
		PORTA P10 METÁLICA (80X210CM) - 04 UN	M2	6,72
	EXECUÇÃO	GRADES DE PROTEÇÃO - 05 UN	M2	13,22
		VEDAÇÃO DE JANELAS J8, J9, E J0 C/ GESSO ACARTONADO	M2	2,32
		RASPAGEM PINTURA 50%	M2	87,56
		EMASSAMENTO PINTURA 50%	M2	87,56
		PINTURA	M2	175,14
		LIXAMENTO E EMASSAMENTO 50% FORRO DE LAJE	M2	27,35
		PINTURA FORRO DE LAJE	M2	54,70
		RASPAGEM E RESINA GRANITINA	M2	54,72
		JANELAS BLINDEX J1 (200X130CM) - 05 UN	M2	13,50
		GRADE DE PROTEÇÃO - 05 UN	M2	17,05
		PINTURA GRADE DE PROTEÇÃO	M2	25,58
		PINGADEIRA DE GRANITO JANELAS	M2	1,8
		PORTA P4 (80X210CM)	M2	6,72
		PINTURA PORTAS P4 (80X210CM) - 04 UN	M2	20,16
TÉRREO - ESTÚDIO 01 SALA TÉCNICA 01	DEMOLIR	RODAPÉ	M	38,80
		PINTURA JANELAS J9 (200X130CM) - LADO EXTERNO EDIF	M2	18,20
	EXECUÇÃO	GRADE DE PROTEÇÃO - 03 UN	M2	8,10
		PINTURA PORTA P8 (80X210CM)	M2	10,08
		VIDRO PORTA P8	M2	0,25
		PORTA P10 METÁLICA (80X210CM)	M2	1,68
		RASPAGEM PINTURA 50%	M2	34,11
		EMASSAMENTO PAREDES 50%	M2	34,11
		PINTURA	M2	68,33
		RASPAGEM E RESINA GRANITINA	M2	38,03
		PINTURA JANELAS J9 (200X130CM) - LADO EXTERNO EDIF	M2	18,20
		GRADE DE PROTEÇÃO - 03 UN	M2	10,23
		PINTURA GRADE DE PROTEÇÃO	M2	20,46
		PORTA DE MADEIRA P4 (80X210M)	M2	1,68
		VIDRO PORTA DE MADEIRA P8 EXISTENTE	M2	0,25
		PINTURA PORTAS DE MADEIRA	M2	5,04
TÉRREO - SALA PROF. PR. SALA PROF. ON.	DEMOLIR	ALVENARIA	M2	8,15
		VERGA	M2	0,82
	EXECUÇÃO	CONTRA-VERGA	M2	0,82
		JANELAS J8 (80X60CM) - 07 UN	M2	2,80
		JANELA J9 (200X130CM)	M2	2,70
		GRADE DE PROTEÇÃO	M2	5,50
		PORTAS METÁLICAS P6 (90X210CM) - 03 UN	M2	5,70
		PINTURA PORTA DE MADEIRA P5 (70X210CM)	M2	8,82
		REMOÇÃO PINTURA	M2	89,18
		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	M2	65,58
		ALVENARIA	M2	0,80
		VERGA	M2	1,54
		CONTRA-VERGA	M2	1,54
		CHAPISCO E REBOCO	M2	3,66
		VEDAÇÃO JANELAS J4, J8 E J7 C/ GESSO ACARTONADO	M2	9,25
		EMASSAMENTO 50%	M2	108,59
		PINTURA PAREDES E VIGA	M2	178,52
		LIXAMENTO E EMASSAMENTO 50% FORRO DE LAJE	M2	32,09
		PINTURA FORRO DE LAJE	M2	65,92
		RASPAGEM E RESINA GRANITINA	M2	65,92
		JANELAS BLINDEX J11 (2500X130CM) - 02 UN	M2	5,40
		JANELAS BLINDEX J12 (2500X130CM) - 02 UN	M2	6,88
		PINGADEIRA DE GRANITO - JANELAS	M2	1,63
		GRADES DE PROTEÇÃO	M2	15,34
		PINTURA GRADES DE PROTEÇÃO	M2	23,01
		PORTAS P8 (80X210CM)	M2	5,70
		PINTURA PORTAS	M2	25,83
		CONJUNTO FECHADURA PI PORTA P3	UN	01
TÉRREO - CIRCULAÇÃO	DEMOLIR	CORRIMÃO	M	7,70
	EXECUÇÃO	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	M2	10,70
		PISO GRANITO - RAMPA	M2	10,70
		LASTRO	M2	10,70
		FAIXAS ANTIDERRAPANTE	M	25,00
		CORRIMÃO H=92CM - PD. SEDUC	M	8,90
		RASPAGEM E RESINA GRANITINA	M2	21,77
		VEDAÇÃO JANELAS J4,J5,J6 E J7 C/ GESSO ACARTONADO	M2	8,57
		RASPAGEM PINTURA 50%	M2	82,90
		EMASSAMENTO 50%	M2	82,90
		PINTURA PAREDES E VIGAS	M2	125,93
		LIXAMENTO E EMASSAMENTO 50% FORRO DE LAJE	M2	16,23
		FORRO DE GESSO	M2	32,47
		TARCA 4 CM	M	49,32
		PINTURA FORRO DE GESSO	M2	32,47
CALÇADA, CALÇADAS PARES E ÍMPARES EXTERNO, MURO E PINTURA EXT.	DEMOLIR	PISO DE CONCRETO	M2	41,31
	EXECUÇÃO	ARBUSTOS PEQUENO PORTE	UN	10
		PINTURA PISO DE CONCRETO	M2	83,87
		RASPAGEM PINTURA MUROS 50%	M2	106,44
		RASPAGEM PINTURA H=1.50 EXTERNA	M2	130,64
		PINTURA EXTERNA	M2	406,94
		PINTURA MUROS	M2	212,88
		PINGADEIRA - MURO	M	70,96
		PINTURA PISO CONCRETO - CALÇADA	M2	32,80
		PINTURA MEIO FIO - CALÇADA	M	13,87
ACESSIBILIDADE	DEMOLIR	PISO TÁTIL DE ALERTA EMBORRACHADO 24 UN- INTERNO	M2	1,44
	EXECUÇÃO	PISO TÁTIL DE ALERTA HIDRÁULICO 06 UN - EXTERNO	M2	0,36
		PISO TÁTIL DE ALERTA HIDRÁULICO 10 UN - EXTERNO	M2	0,60
		PISO TÁTIL DIRECIONAL HIDRÁULICO 55 UN - EXTERNO	M2	3,30
		PISO TÁTIL DE ALERTA DE EMBUTIR EM INOX - 251 UN	M2	15,06
		PISO TÁTIL DIRECIONAL DE EMBUTIR EM INOX - 209 UN	M2	12,54
		MAPA TÁTIL	UN	01

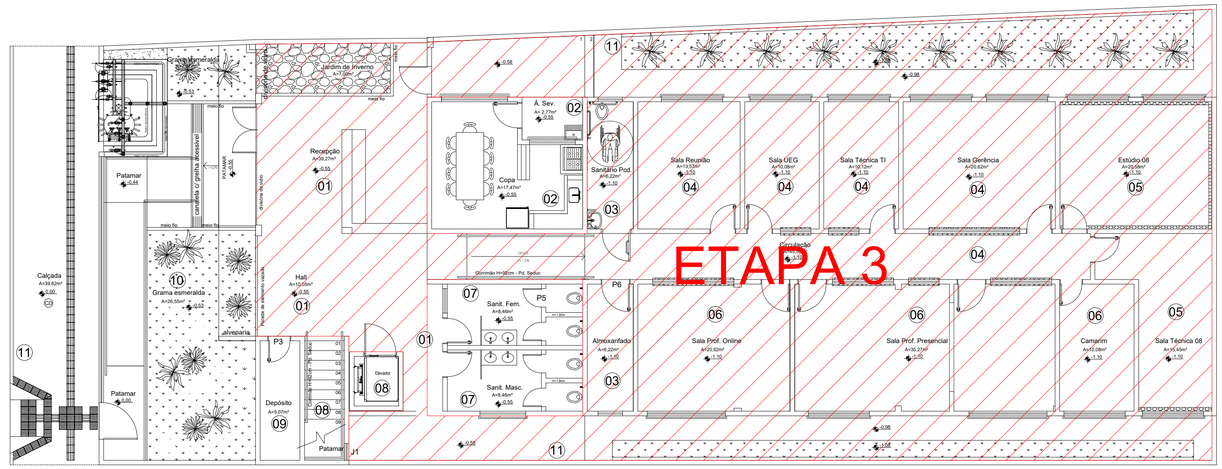
Jardim de Inverno
A=7,20m²
Recepção
A=59,27m²
Patamar
A=4,64
Copa
A=17,47m²
A. Sev.
A=7,27m²
Sanitário Pcd.
A=2,22m²
Sala Reunião
A=15,53m²
Sala UEG
A=20,00m²
Sala Técnica TI
A=18,72m²
Sala Gerência
A=20,00m²
Estúdio 08
A=20,00m²
Circulação
Circulação
Circulação