

QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA BLOCO 1				
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE	
DEMOLIÇÃO E RETIRADA	DEMOLIÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO	m3	67,79	
	DEMOLIÇÃO DE PINTURA ACRILICA 50%	m2	17,61	
	DEMOLIÇÃO DE PINTURA DO TETO 50%	m2	309,70	
	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	m2	36,94	
	DEMOLIÇÃO DE PORTAS	m2	70,72	
	DEMOLIÇÃO DE GRADES	m2	114,44	
	DEMOLIÇÃO DE PORTÕES	m2	27,45	
	DEMOLIÇÃO DE JANELAS	m2	125,53	
	RETIRADA DE EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS	UND	7,00	
	DEMOLIÇÃO DE BANCADAS	m2	5,85	
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	m3	28,02	
	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA DRYWALL	m2	13,02	
	DEMOLIÇÃO DE FORRO PVC	m2	188,35	
	DEMOLIÇÃO DE TELHAS CALHETE	m2	1.177,16	
	DEMOLIÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA	m2	1.177,16	
	DEMOLIÇÃO DE QUADRO - 420X120CM - 10 UND	m2	52,40	
	CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS	m3	291,20	
	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³/mn	291,20	

QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA BLOCO 2				
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE	
DEMOLIÇÃO E RETIRADA	DEMOLIÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO	m3	27,47	
	DEMOLIÇÃO DE PINTURA DO TETO 50%	m2	152,02	
	DEMOLIÇÃO DE PORTAS	m2	14,70	
	DEMOLIÇÃO DE GRADES	m2	67,20	
	DEMOLIÇÃO DE JANELAS	m2	68,24	
	DEMOLIÇÃO DE TELHAS CALHETE	m2	542,97	
	DEMOLIÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA	m2	542,97	
	DEMOLIÇÃO DE QUADRO - 420X120CM - 5 UND	m2	26,20	
	CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS	m3	84,17	
	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³/mn	84,17	

QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA BLOCO 3				
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE	
DEMOLIÇÃO E RETIRADA	DEMOLIÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO	m3	2.121	
	DEMOLIÇÃO DE PINTURA DO TETO 50%	m2	1.132,27	
	DEMOLIÇÃO DE PORTAS	m2	8,40	
	DEMOLIÇÃO DE JANELAS	m2	50,00	
	DEMOLIÇÃO DE TELHAS CALHETE	m2	297,14	
	DEMOLIÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA	m2	297,14	
	DEMOLIÇÃO DE QUADRO - 420X120CM - 5 UND	m2	25,20	
	CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS	m3	84,17	
	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³/mn	84,17	

QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA PÁTIO COBERTO				
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE	
DEMOLIÇÃO E RETIRADA	DEMOLIÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO	m3	15,52	
	DEMOLIÇÃO DE CORRIMÃO	m	4,18	
	DEMOLIÇÃO DE TELHAS CALHETE	m2	219,28	
	DEMOLIÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA	m2	219,28	
	CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS	m3	45,42	
	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³/mn	45,42	

QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA PÁTIO COBERTO				
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE	
DEMOLIÇÃO E RETIRADA	DEMOLIÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO	m3	6,28	
	DEMOLIÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS	m2	124,43	
	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	m2	124,43	
	CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS	m3	24,94	
	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³/mn	24,94	

QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA SANITÁRIOS				
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE	
DEMOLIÇÃO E RETIRADA	DEMOLIÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO	m3	2,28	
	DEMOLIÇÃO DE PINTURA DO TETO 50%	m2	16,63	
	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	m2	134,09	
	RETIRADA DE EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS	UND	16,00	
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	m3	7,91	
	DEMOLIÇÃO DE TELHAS CALHETE	m2	53,04	
	DEMOLIÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA	m2	53,04	
	CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS	m3	21,45	
	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³/mn	21,45	

QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA PASSARELA 03				
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE	
DEMOLIÇÃO E RETIRADA	DEMOLIÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO	m3	0,65	
	DEMOLIÇÃO DE TELHAS CALHETE	m2	17,41	
	DEMOLIÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA	m2	17,41	
	CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS	m3	3,16	
	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³/mn	3,16	

QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA MURO, CALÇADA INTERNA, CALÇADA EXTERNA E GRAMA				
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE	
DEMOLIÇÃO E RETIRADA	DEMOLIÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO	m3	9,57	
	RETIRADA DE GRAMA	m2	68,05	
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DO MURO	m3	125,38	
	RETIRADA DE PORTÕES	m2	13,53	
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	m3	7,91	
	DEMOLIÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO EXT.	m3	7,90	
	DEMOLIÇÃO DE GRADE DE FERRO	m2	53,04	
	DEMOLIÇÃO DE ARVORES	UND	4,00	
	CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS	m3	160,00	
	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³/mn	160,00	


QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA QUADRA DE BASQUETE DESCOBERTA				
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE	
DEMOLIÇÃO E RETIRADA	DEMOLIÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO	m3	10,88	
	CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS	m3	10,88	
	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³/mn	10,88	

DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES				
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE	
DEMOLIÇÕES	DEMOLIÇÃO DE QUADRA COBERTA	m2	1.233,99	
	DEMOLIÇÃO DE PORTA	m2	18,32	
	DEMOLIÇÃO DE BIBLIOTECA E VESTIBULAR	m2	84,32	
	DEMOLIÇÃO DE CASA DE GÁS	m2	1,52	

QUADRO DE ESQUADRIAS					
CÓDIGO	COMPR.	ALTURA	FEIT.	QUANT.	DESCRIÇÃO
J1	4,00	1,08	1,22	10	JANELA DE FERRO E VIDRO TIPO CORRER
J2	2,00	0,80	2,20	01	JANELA DE FERRO E VIDRO TIPO CORRER
J3	2,00	1,47	1,00	01	JANELA DE FERRO E VIDRO TIPO CORRER
J4	2,00	0,80	2,20	02	JANELA DE FERRO E VIDRO TIPO BASCULANTE
J5	0,80	1,00	1,00	01	JANELA DE FERRO E VIDRO TIPO BASCULANTE
J6	2,00	0,80	2,20	01	JANELA DE FERRO E VIDRO TIPO BASCULANTE
J7	2,00	1,00	1,00	10	JANELA DE FERRO E VIDRO TIPO CORRER
J8	3,00	1,00	1,70	10	JANELA DE FERRO E VIDRO TIPO CORRER
J9	3,20	1,50	1,30	14	JANELA DE FERRO E VIDRO TIPO ABRRR / BASCULANTE
J10	1,70	0,80	2,00	14	JANELA DE FERRO E VIDRO TIPO BASCULANTE
J11	3,00	0,80	2,20	01	JANELA DE FERRO E VIDRO TIPO BASCULANTE
J12	1,00	0,80	2,20	01	JANELA DE FERRO E VIDRO TIPO BASCULANTE
J13	2,00	1,58	1,22	01	JANELA DE FERRO E VIDRO TIPO CORRER
J14	0,65	0,50	1,20	01	GRADE FIXA
J15	1,50	0,40	0,50	01	JANELA DE FERRO TIPO GULHOTINA
J16	0,80	0,60	2,20	01	JANELA DE FERRO COM VIDRO TIPO BASCULANTE
J17	0,65	0,50	1,00	01	JANELA DE FERRO TIPO ABRR
J18	4,00	0,80	2,20	01	JANELA DE FERRO TIPO BASCULANTE
J19	1,80	1,70	1,10	01	JANELA DE FERRO TIPO ENROLAR
J20	1,50	0,80	2,20	01	JANELA DE FERRO E VIDRO TIPO BASCULANTE
J21	0,80	0,80	2,20	01	JANELA DE FERRO E VIDRO TIPO BASCULANTE
J22	2,50	0,80	2,20	01	JANELA DE FERRO E VIDRO TIPO BASCULANTE

PORTAS					
CÓDIGO	COMPR.	ALTURA	QUANT.	DESCRIÇÃO	
P1	0,80	2,10	10	PORTA METÁLICA TIPO ABRR	
P2	0,60	2,00	05	PORTA METÁLICA TIPO ABRR	
P3	0,80	2,80	02	PORTA METÁLICA COM UMA FOLHA H.2,10M TIPO ABRR E UMA FOLHA FIXA ACIMA H.70CM	
P4	1,00	2,10	01	PORTA METÁLICA TIPO ABRR	
P5	0,80	2,10	02	GRADE DE FERRO TIPO ABRR	
P6	0,80	2,10	01	GRADE DE FERRO COM UMA FOLHA H.2,10M TIPO ABRR E UMA FOLHA FIXA ACIMA H.70CM	
P7	0,80	2,10	01	PROTEÇÃO DE TELA TIPO ABRR	
P8	0,80	2,10	01	GRADE DE FERRO TIPO CORRER	
P9	0,60	2,10	01	PORTA METÁLICA TIPO ABRR	
PT1	2,15	2,00	01	PORTÃO METÁLICO DUAS FOLHAS TIPO ABRR	
PT2	2,50	2,70	01	PORTÃO DE GRADE EM FERRO DUAS FOLHAS FIXAS 0,70X2,70M + UMA FOLHA DO TIPO ABRR 1,00X2,70M	
PT3	2,50	2,80	01	PORTÃO EM FERRO TEMPERADO FOLHAS FIXAS + UMA FOLHA DO TIPO ABRR 1,00X2,10M	
PT4	1,00	2,50	01	PORTÃO METÁLICO TIPO ABRR	
PT5	3,00	2,80	01	PORTÃO METÁLICO TIPO ABRR	
PT6	2,00	2,80	01	PORTÃO DE GRADE EM FERRO FOLHA FIXAS + UMA FOLHA TIPO ABRR 1,00X2,10m	

QUADRO DE ACABAMENTO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO
(1)	CONCRETO DESEMPENADO
(2)	PISO GRANITINA
(3)	PISO CERÂMICO
PAREDE	
(1)	PINTURA ACRILICA
(2)	REVESTIMENTO CERÂMICO ATÉ O FORRO
(3)	REVESTIMENTO CERÂMICO ATÉ H.2,10M
(4)	REVESTIMENTO CERÂMICO ATÉ H.2,15M
(5)	REVESTIMENTO CERÂMICO ATÉ H.1,20M
TETO	
(1)	LAJE
(2)	ESTRUTURA APARENTE
(3)	FORRO PVC

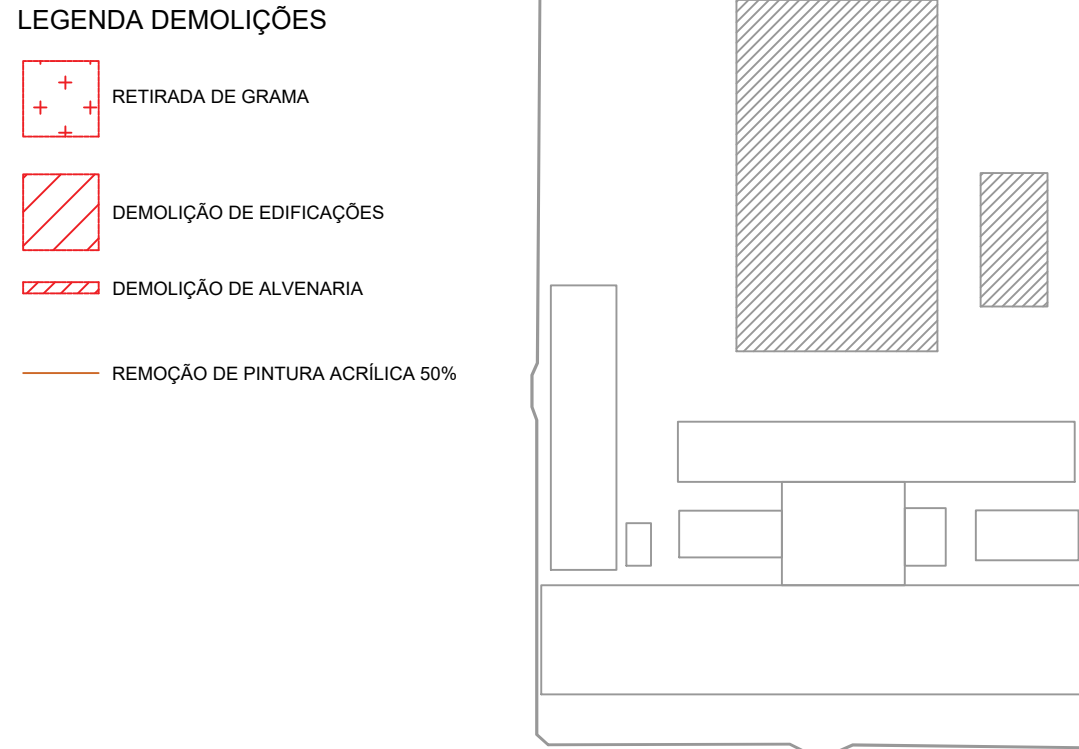



GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
APROVADO _____

TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

CEPI CRUZEIRO DO SUL

AMPLIAÇÃO E REFORMA

ENDEREÇO

AV. DAS ROSAS QD. 03 S/N, CRUZEIRO DO SUL - APARECIDA DE GOIÂNIA

ÁREA DO TERRENO

ÁREA EXISTENTE

ÁREA DE REFORMA

ÁREA A CONSTRUIR

ÁREA TOTAL A CONSTRUIR

ÁREA TOTAL

VIDE ARG. 01

VIDE ARG. 01

VIDE ARG. 01

VIDE ARG. 01

VIDE ARG. 01

VIDE ARG. 01

AUTOR: CARLOS ALBERTO DIAS JUNIOR | CREA-SP: 56624149/0

RT DA OBRA:

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | CNPJ: 01.409.705/0001-20

PREPOSTO: SABRINA SILVA VIEIRA VALENTE | CPF: 041.530.091-64

ARQUITETURA

TIPO DE PROJETO

PLANTA BAIXA DEMOLIÇÕES - Esc: 1/100

ASSUNTO:

DATA: ABRIL/2024

ESCALA: INDICADA

REVISÃO: 000

Nº RT/ART: 5/21

REV.

DATA

DESCRIÇÃO

VISTO

FOLHA: